


1. PREGLED PROIZVODA

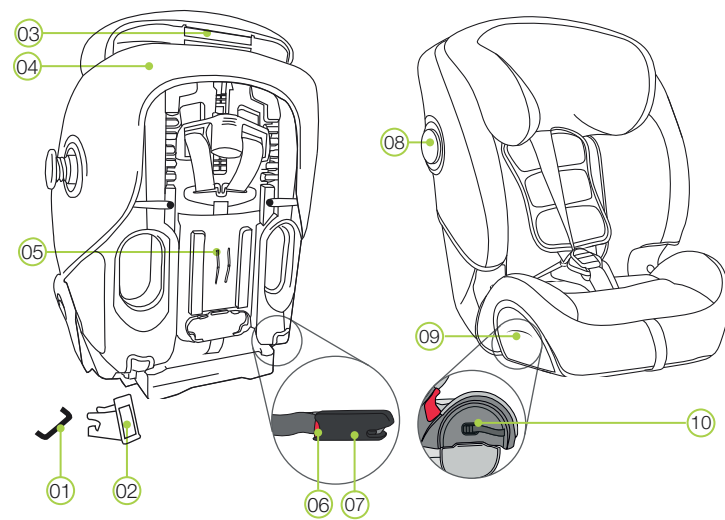

- 01 Pritrdišča ISOFIX (Avto)
- 02 Pomožna vodila ISOFIX
- 03 Nastavljalik vzglavnika
- 04 Hrbtno naslonjalo
- 05 Predal za navodila za uporabo
- 06 Varnostni gumb ISOFIT
- 07 Zaskočni ročici ISOFIT
- 08 SICT
- 09 Poklopni pokrov
- 10 Nastavitveni gumb ISOFIT

Če imate vprašanja glede uporabe, se obrnite na nas:

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
T: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F: +49 (0) 8221 3670 -210
E-naslov: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T: +44 (0) 1264 333343
F: +44 (0) 1264 334146
E-naslov: service.de@britax.com
www.britax.com

2. HOMOLOGACIJA

BRITAX RÖMER Avtomobilski otroški sedež	Preizkušen in odobren po ECE* R 44/04 *ECE = Evropski standard za varnostno opremo	
	Skupina	Telesna teža
EVOLVA 1-2-3 SL	I	od 9 do 18 kg
SICT	II+III	od 15 do 36 kg

Avtomobilski otroški varnostni sedež je projektiran, preizkušen in potrjen v skladu z zahtevami evropskega standarda za otroško varnostno opremo (ECE R 44/04). Preizkusna oznaka E (v krogu) in homologacijska številka sta navedeni na oranžni homologacijski etiketi (prilepljena na otroškem sedežu).

- ⚠ **NEVARNOST!** Če na otroškem sedežu karkoli spremenite, homologacijsko dovoljenje takoj preneha veljati. Spremembe lahko izvede izključno proizvajalec.
- ⚠ **OPOZORILO!** Sedež EVOLVA 1-2-3 SL SICT je dovoljeno uporabljati izključno za varovanje vašega otroka v vozilu. V nobenem primeru ni primeren za priložnostno sedenje doma ali kot otroška igrača.
- ⚠ **NEVARNOST!** Otroka ali otroškega sedeža nikoli ne zavarujte z 2-točkovnim varnostnim pasom. Če je vaš otrok v otroškem sedežu pripet samo z 2-točkovnim varnostnim pasom, lahko pride v primeru nesreče do hudih poškodb ali celo smrti.



3. VARNOSTNI NAPOTKI

⚠ **Vzemite si čas in ta navodila natančno preberite ter jih vedno hranite v za to predvidenem predalu 05 na otroškem sedežu, da jih lahko kadarkoli ponovno preberete! Navodila morate otroškemu sedežu priložiti, če ga izročite tretji osebi!**

⚠ NEVARNOST! Za zaščito vašega otroka:

V primeru nezgode s hitrostjo trka, višjo od 10 km/h, se lahko otroški sedež poškoduje, ne da bi bila poškodba vidna. V tem primeru je treba avtomobilski otroški sedež zamenjati. Prosimo, da ga odstranite v skladu s predpisi.

- Otroški sedež mora načeloma pregledati strokovnjak, če je bil poškodovan (npr. če je padel na tla).
- Redno preverjajte, ali je kateri od pomembnih delov morda poškodovan. Predvsem pa se prepričajte, da vse mehanske komponente delujejo brezhibno.
- Delov otroškega sedeža nikoli ne oljite ali mažite z mastjo.
- Otroka nikoli ne pustite nenadzorovanega v otroškem sedežu.
- Otroka naj v vozilo vstopa in izstopa iz njega samo na strani pločnika.
- Otroški sedež zaščitite pred intenzivnimi neposrednimi sončnimi žarki. Otroška koža je občutljiva in se bi lahko tako poškodovala.
- Tesneje kot se pas prilaga telesu vašega otroka, večja je varnost. Zato otroka ne oblecite v debela oblačila pod pasom.
- Na dolgih potovanjih imejte redne odmore, da ima otrok priložnost tekati okrog in se igrati.
- Uporaba na zadnjem sedežu: Sprednji sedež potisnite toliko naprej, da noge vašega otroka ne bodo mogle udariti ob naslonjalo sprednjega sedeža (da se izognete nevarnosti poškodb).
- Če vaš otrok poskuša odpreti rdeči varnostni gumb ISOFIT 06 ali avtomobilsko zaponko pasu, ustavite takoj, ko je to mogoče. Preverite, ali je otroški sedež pravilno pritrjen in zagotovite, da je vaš otrok pravilno zavarovan. Otroku pojasnite nevarnosti, povezane z njegovim ravnanjem.

⚠ NEVARNOST! Za zaščito vseh potnikov v avtomobilu:

- Pri zaviranju v sili ali v primeru nesreče lahko nezavarovani predmeti in osebe poškodujejo sopotnike v vozilu. Zato vselej pazite, da:
- so hrbtina naslonjala pri avtomobilskih sedežih fiksirana (npr. premična klop zadnjega sedeža mora zaskočiti).
 - morajo biti v vozilu (npr. na zadnji polici) dobro zavarovani vsi težki predmeti ali predmeti z ostrimi robovi.
 - morajo biti vse osebe v vozilu pripete z varnostnimi pasovi.
 - mora biti avtomobilski otroški sedež v vozilu zavarovan tudi takrat, ko v njem ni otroka.

⚠ OPOZORILO! Za zaščito pri rokovanju z otroškim sedežem:

- Otroškega sedeža nikoli ne uporabljajte nepritrjenega, tudi za poskusno sedenje ne.
- Da bi preprečili poškodbe, pazite, da se avtomobilski otroški sedež ne zagozdi med trde predmete (vrati vozila, vodila sedeža itd.).
- Če otroškega sedeža ne uporabljate, ga hranite na varnem mestu. Na sedež ne odlagajte težkih stvari in ne hranite ga neposredno poleg virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.

4. UPORABA V VOZILU

Upoštevajte navodila za uporabo otroških zadrževalnih sistemov v navodilih za uporabo vašega vozila. Sedež se lahko v uporabi vozilih s sistemi pritrdjevanja ISOFIX (glej seznam tipov) in v vozilih s 3-točkovnim varnostnim pasom.

V navodilih za uporabo vašega vozila najdete informacije o sedežih, ki so dovoljeni za avtomobilске otroške varnostne sedeže razreda teže od 9 do 18 kg in 15 do 36 kg.

Sedež EVOLVA 1-2-3 SL SICT je odobren za dva različna načina vgradnje:


Skupina	Način vgradnje	Varovanje otroka	Poglavje v navodilih za uporabo
1 (9-18 kg)	Varnostni pas vozila	s 5-točkovnim pasom	A
1 (9-18 kg)	Varnostni pas vozila + Soft Latch	s 5-točkovnim pasom	A
2+3 (15-36 kg)	Varnostni pas vozila	Varnostni pas vozila	B
2+3 (15-36 kg)	Varnostni pas vozila + Soft Latch	Varnostni pas vozila	B

^{a)} To pomeni, da se lahko otroški sedež uporablja samo v vozilih, ki so navedena v priloženem seznamu tipov vozil. Ta seznam tipov se stalno posodablja.

Najsodobnejšo verzijo dobite pri nas ali na spletni strani www.britax.com.

Avtomobilski otroški sedež lahko uporabite:

obrnjen v smeri vožnje	da
obrnjen v nasprotni smeri vožnje	ne ¹⁾
z 2-točkovnim pasom	ne
s 3-točkovnim pasom ²⁾	da
s pritrdišči ISOFIX (med sedežno površino in naslonjalom)	da
na sprednjem sopotnikovem sedežu	da ³⁾
na zunanjih straneh zadnjega sedeža	da
na sredini zadnjega sedeža (s 3-točkovnim varnostnim pasom)	da ⁴⁾

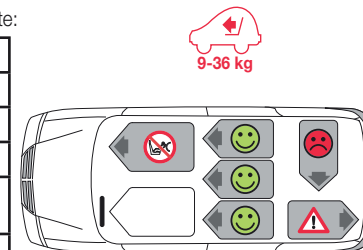

- 1) Dovoljena je uporaba na sedežu, ki je obrnjen nazaj (npr. dostavno vozilo, minibus) in ki je namenjen tudi prevozu odraslih oseb. Na ta sedež ne sme učinkovati zračna blazina.
- 2) Varnostni pas mora biti potrjen po standardu ECE R 16 (ali drugem primerljivem standardu), npr. prepoznate ga po črki "E", "e" v krogu na homologacijski nalepki na pasu.
- 3) Pri sprednji zračni blazini: avtomobilski sedež potisnite daleč nazaj, po potrebi upoštevajte napotke v priloženem navodilu.
- 4) Uporaba ni možna, če je na voljo le 2-točkovni varnostni pas.

5. ZAMENJAVA PASOV



Izgradnja 5-točkovnega pasu

1. Zrahljajte pasove, kolikor je mogoče (glejte 9.1).
2. Potisnite nastavljalik višine pasu 24 popolnoma navzgor (glejte 8.1).
3. Izvlecite ramenske pasove 13 iz povezovalnega dela 14.
4. Vtaknite povezovalni del 14, spodaj na hrbtnem naslonjalu 04, v držalo 11.
5. Potisnite pentlji pasov ramenskih blazinic 18 od mostička nastavljalnika višine pasu 24 navzdol.
6. Povlecite ramenske pasove 13 in pentlje pasov ramenskih blazinic 18 iz rež za pas.
7. Odprite zadrgo na pomični blazini 21 in jo snemite.
8. Na spodnji strani sedeža izvlecite nastavljali pas 23 iz kovinske ploščice 27.
9. Potisnite kovinsko ploščico 27, s katero je zaponka pasu 19 pritrjena na sedežno školjko, v pokončnem položaju skozi režo za pas 28.
10. Odprite zaponko pasu 19.
11. Potisnite pasove z jezički 30 skozi zareze za medenični pas v prevleki.
12. Zaponko pasu 19 vstavite pod prevleko v predal 31 v hrbtnem naslonjalu 04.
13. Potisnite nastavljali pas 23 pod prevleko.
14. Pritrdite ramenski blazini 18 in ramenska pasova 13 v gumijaste zanke 32 na režah za pas 15.

Vgradnja 5-točkovnega pasu

- ▶ Za vgradnjo pasov ravnajte v obratnem vrstnem redu.
- ⚠ **NEVARNOST!** Z močnejšim povlekom ramenskih pasov 13 preverite, ali je 5-točkovni pas varno pritrjen.

⚠ **NEVARNOST!** Varnostnega otroškega sedeža z vrsto montaže A nikoli ne uporabljajte brez pravilno nameščenih zaponke pasu in ramenskih pasov (ravni robovi ramenskih pasov morajo biti obrnjeni eden proti drugemu). Prepričajte se, ali je kovinska ploščica pravilno pritrjena.

⚠ **OPOZORILO!** Prepričajte se, da pasovi niso zasukani ali zamenjani in da so pravilno vstavljeni skozi reže za pas v prevleki.

6. NEGA IN VZDRŽEVANJE

Skrbite za to, da uporabljate izključno originalne nadomestne sedežne prevleke BRITAX RÖMER, saj je sedežna prevleka bistveni sestavni del avtomobilskega otroškega sedeža in izpolnjuje pomembne funkcije za zagotavljanje brezhibnega delovanja sistema. Nadomestne prevleke za sedeže dobite pri vašem trgovcu.

- Prevleko lahko snamete in jo skladno s podatki na etiketi operete.
- Plastične dele lahko očistite z milnico. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev (npr. topil).

⚠ **NEVARNOST!** Avtomobilskega otroškega sedeža ni dovoljeno uporabljati brez sedežne prevleke.

⚠ **POZOR!** Nikoli ne odstranite jezičkov zaponke 30 pasov.

Odstranjevanje prevleke

1. Vzglavnik premaknite navzgor 16 (glejte 9.1).
2. Izvlecite rob prevleke in gumijaste zanke na hrbtni strani vzglavnika 16.
3. Snemite prevleko vzglavnika 16.
4. Snemite gumijaste zanke na hrbtnem naslonjalu 04 z držalnih vijakov.
5. Zrahljajte ramenska pasova 13 (glejte 9.2).
6. Odprite ježka na pomični blazini 21 in jo snemite.
7. Odprite gumbje levo in desno na prevleki hrbtne naslonjala 04.
8. Izvlecite zaponko pasu 19 in nastavljali pas 23 iz prevleke.
9. Na spodnji strani sedeža snemite gumijaste zanke prevleke z držalnih vijakov in poklopni pokrovi 24. Rob prevleke na hrbtnem naslonjalu 04 povlecite na stran preko bočnega varovalnega čepa SICT 08.
10. Povezite prevleko z odprtno preko vzglavnika 16.
- ▶ Prevleko lahko sedaj skladno s podatki na etiketi operete.

Namestitev prevleke

- ▶ Za namestitev prevleke ravnajte v obratnem vrstnem redu.
- ⚠ **OPOZORILO!** Prepričajte se, da pasovi niso zasukani in da so pravilno vstavljeni skozi reže v prevleki.

7. NEGA ZAPONKE PASU

Pogoj za varnost vašega otroka je, da zaponka pasu pravilno deluje. Okvare zaponke pasu se zgodijo predvsem zaradi nabrane umazanije ali prisotnih tujkov. Možne napake:

- zaponka po pritisku rdečega sprostilnega gumba oba jezička izvrže počasi.
- jezička ne zaskočita v zaponko (t.j. zaponka jih izvrže, če jih skušate potisniti v zaponko).
- jezička zaskočita brez slišnega „klika“.
- jezička je zelo težko potisniti v zaponko pasu (občutite upor).

▶ **Kaj storiti:** Da bo sponka pasu ponovno brezhibno delovala, jo lahko operete na naslednji način:



Čiščenje zaponke pasu

1. Odstranite zaponko pasu 19 (glejte 5.1).
2. Zaponko pasu 19 za najmanj eno uro položite v toplo vodo s čistilnim sredstvom.
3. Zaponko pasu 19 temeljito izperite in osušite.
4. Potisnite kovinsko ploščico 27 pokončno od zgoraj navzdol skozi režo za pas 28 v prevleki in skozi sedežno školjko.
5. Obrnite kovinsko ploščico 27 za 90° in nastavljali pas 23 vpiňte v kovinsko ploščico 27 (5.8).
- ⚠ **NEVARNOST!** Z močnejšim povlekom zaponke pasu 19 preverite, ali je zaponka pasu varno pritrjena.
6. Premično blazino 21 vdenite v režo za pas in jo z ježkom pritrdite na zaponko pasu.

ODSTRANJEVANJE:

Prosimo, upoštevajte predpise za odstranjevanje odpadkov, ki veljajo v vaši državi.

Odstranjevanje embalaže	Zabojnik za kartone
Sedežna prevleka	Preostali odpadki, termična reciklaža
Deli iz plastičnih mas	Glede na oznako v ustrezen zabojnik
Kovinski deli	Zabojnik za kovine
Trakovi pasov	Zabojnik za poliester
Zaponka & jeziček	Preostali odpadki

9 – 36 kg


(~9 M. – 12 L.)

britax
römer

EVOLVA 1-2-3 SL SICT

SI

Navodila za uporabo

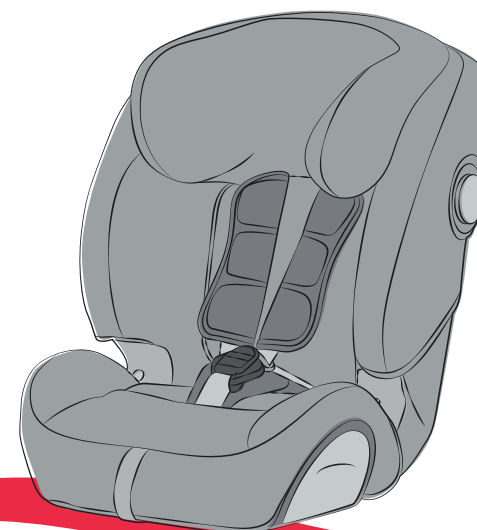

8. PRIPRAVLJALNA DELA

Najprej preberite poglavje za zeleno vrsto montaže
Samo pri vrsti montaže A2 in B2 (ISOFIT)



- Če vaše vozilo ni serijsko opremljeno s pomožnimi vodili ISOFIX, pritrдите pomožni vodili 02, ki spadata v dobavni obseg sedeža*, tako, da je izrez obrnjen proti dvema pritrdiščema ISOFIX 01 vašega vozila.

1 Nasvet! Pritrdišča ISOFIX se nahajajo med sedežno površino in hrbtnim naslonjalom avtomobilskega sedeža.

*Pomožni vodili olajšata vgradnjo avtomobilskega otroškega sedeža s pomočjo pritrdišč ISOFIX in preprečita poškodbe avtomobilskih sedežnih prevlek. Če teh ne potrebujete, jih je treba z otroškega sedeža odstraniti in shraniti na varnem mestu. Pri vozilih s poklopnim hrbtnim naslonjalom je treba pred poklopom hrbtnega naslonjala pomožni vodili odstraniti. Morebitne težave nastanejo običajno zaradi umazanije ali tujkov v pomožnih vodilih in na kavljih. Odstranite umazanijo ali tujke, da preprečite takšne težave.

Samo pri vrsti montaže A (skupina 1 / 9-18 kg)

2.A Prepričajte se, ali je 5-točkovni pas pravilno vgrajen (glejte 5.).


3.A Vzglavnik 16 otroškega sedeža nastavite na telesno velikost vašega otroka (glejte 8.1).

Samo pri vrsti montaže B (skupina 2 + 3 / 15-36 kg)

2.B Izgradite 5-točkovni pas (glejte 5.).

3.B Vzglavnik 16 otroškega sedeža nastavite na telesno velikost vašega otroka (glejte 8.2).

Pri VSEH vrstah montaže



4. Nastavite zeleni naklonski kot otroškega sedeža
Za pokončno sedenje: Premaknite distančni klin 12 v zadnji položaj.


Za sedenje z nagibom: Premaknite distančni klin 12 v sprednji položaj.

1 Nasvet! Če se pri vgradnji izkaže, da je avtomobilski varnostni pas prekratek, lahko otroški sedež uporabljate v pokončnem položaju.

5. Otroški sedež namestite v smeri vožnje, in sicer na avtomobilski sedež, ki je odobren za tako uporabo.

6. Če vzglavnik avtomobilskega sedeža ovira pritrditev otroškega sedeža, vzglavnik odstranite (glej navodila za uporabo vozila).

Odstranjeni vzglavnik varno shranite na primerno mesto v vozilu, tako da ga ne more zalučati.



7. Bočni varovalni čep SICT 08 odvijajte v nasprotni smeri urnega kazalca (na strani, ki je bližje vratom vozila), dokler od vrat vozila ni odmaknjen 5 mm oziroma dokler ni v celoti odvit.

8.1 Nastavitev vzglavnika / vgradnja s 5-točkovnim pasom

Pravilno nastavljen vzglavnik 16 zagotavlja optimalni potek ramenskih pasov 13 in nudi vašemu otroku optimalno zaščito.



Vzglavnik 16 mora biti nastavljen tako, da sta ramenska pasova 13 v višini otrokovih ramen.


! OPOZORILO! Ramenska pasova 13 ne smeta potekati za otrokovim hrbtnom, v višini ušes ali prek ušes.

Za prilagoditev višine ramenskih pasov:

1. Zrahljajte 5-točkovni pas otroškega sedeža kolikor je to mogoče (glejte 9.1).

Hrbtna stran otroškega varnostnega sedeža:

2. Nastavljalik višine pasov 24 povlecite navzgor in ga istočasno premikajte, da nastavite pravilno višino ramenskih pasov 13. Blokirate nastavljalik višine pasov 24 tako, da ga izpustite v položaju, ki je za vašega otroka najprimernejši.



8.2 Nastavitev vzglavnika s 3-točkovnim pasom


Pravilno nastavljen vzglavnik 16 zagotavlja optimalni potek diagonalnega pasu 25 in nudi vašemu otroku optimalno zaščito.



Vzglavnik 16 mora biti nastavljen tako, da je med rameni vašega otroka in vzglavnikom 16 še za dva prsta prostora.

Tako lahko višino vzglavnika prilagodite velikosti vašega otroka:

1. Prestavite nastavljalik višine pasu 24 v njegov skrajni zgornji položaj (glejte 8.1).



- Izgradite 5-točkovni pas (glejte 5.).
- Namestite vašega otroka v otroški sedež.
- Pritisnite nastavljalik višine pasov 03 na hrbtni strani vzglavnika 16.
- Vzglavnik je tako deblokiran.
- Zdaj lahko deblokirani vzglavnik 16 namestite na zeleno višino. Takoj, ko spustite nastavljalik vzglavnika 03, vzglavnik zaskoči 16.
- Preverite višino. Če je vzglavnik 16 v najnižjem položaju še vedno previsok, lahko izvedete dodatno prilagoditev s pomočjo nastavljavnika pasov 24, kot opisano v poglavju 8.1.

9. VGRADNJA

! POZOR! Za zaščito vozila:

- Na določenih avtomobilskih sedežnih prevlekeh iz občutljivejših materialov (npr. velurja, usnja itd.) lahko zaradi uporabe otroškega sedeža ostanejo sledi obrabe. Za optimalno zaščito vaših avtomobilskih sedežnih prevlek svetujemo uporabo podlage za otroški sedež BRITAX RÖMER iz našega programa dodatne opreme.

A1

SKUPINA 1 (9-18 kg)
Montaža s 3-točkovnim pasom vozila

Sedež EVOLVA 1-2-3 SL SICT se s 3-točkovnim pasom vozila fiksno vgradi v vozilo. Vašega otroka nato pripnete s 5-točkovnim pasom otroškega sedeža.

- Izvedite korake v poglavju „8. PRIPRAVLJALNA DELA“.
- Izvedite v poglavju A2 korake 3-točkovni pas vozila.
- Otroški varnostni sedež sunkovito povlecite naprej, da preverite, ali je varno pritrjen.
- Vašega otroka zavarujte, kot je opisano v poglavju „9.1 Priprenjanje vašega otroka s 5-točkovnim pasom“.
- Izvedite korake v poglavju „9.3 Kontrolni seznam“.


A2

SKUPINA 1 (9-18 kg)
Montaža s sistemom ISOFIT
in 3-točkovnim pasom vozila


Sedež EVOLVA 1-2-3 SL SICT se s sistemom ISOFIT in 3-točkovnim pasom vozila fiksno vgradi v vozilo. Vašega otroka nato pripnete s 5-točkovnim pasom otroškega sedeža.




- Izvedite korake v poglavju „8. PRIPRAVLJALNA DELA“.
- ISOFIT 1/3




- 2.1 Odprite poklopni pokrov, ki je bolj oddaljen od vrat vozila 09.
- 2.2 Nastavitveni gumb ISOFIT 10 držite pritisnjen in popolnoma izvlecite zaskočno ročico ISOFIT, ki je bolj oddaljena od vrat vozila 07.
- 2.3 Pritisnite rdeči varnostni gumb ISOFIT 06 da preverite, ali je kavelj zaskočne ročice ISOFIT 07 odprt in pripravljen za uporabo.
- 2.4 Zaskočno ročico ISOFIT 07 potisnite v pomožno vodilo 02, dokler zaskočna ročica ISOFIT 07 slišno ne zaskoči („klik“).




! NEVARNOST! S povlekom zaskočne ročice ISOFIT 07 preverite, ali je ta pravilno zaskočila.




2.5 Odprite poklopni pokrov, ki je bližje vratom vozila 09.




2.6 Nastavitveni gumb ISOFIT 10 držite pritisnjen in popolnoma izvlecite zaskočno ročico ISOFIT 07, ki je bližje vratom vozila.



2.7 Pritisnite rdeči varnostni gumb ISOFIT 06, da preverite, ali je kavelj zaskočne ročice ISOFIT 07 odprt in pripravljen za uporabo.




2.8 Zaskočno ročico ISOFIT 07 potisnite v pomožno vodilo 02, dokler zaskočna ročica ISOFIT 07 slišno ne zaskoči („klik“).




! NEVARNOST! S povlekom zaskočne ročice ISOFIT 07 preverite, ali je ta pravilno zaskočila.

3. Tritočkovni pas vozila


- 3.1 Diagonalni pas 25 speljite med vzglavnikom 16 in hrbtnim naslonjalom 04 otroškega sedeža. Pazite, da se pas ne zasuka.
- 3.2 Medenični pas 26 speljite skozi svetlo rdeče vodilo pasu 20.
- 3.3 Primito skupaj približno 80 cm diagonalnega pasu 25 in medeničnega pasu 26.



3.4 Otroški sedež nekoliko odstranite od avtomobilskega sedeža.




3.5 Avtomobilski pas speljite od spredaj skozi prvo vodilo pasu 15 hrbtnega naslonjala 04.




3.6 Avtomobilski varnostni pas speljite od zadaj skozi drugo vodilo pasu 15 ponovno naprej in zapnite jeziček zaponke v avtomobilski zaponko pasu 34, tako da slišno zaskoči („klik“).




3.7 Diagonalni pas 25 in medenični pas 26 na strani avtomobilske zaponke pasu speljite skozi svetlo rdeče vodilo pasu 20 na avtomobilski zaponki pasu 34.



3.8 S kolenom močno pritisnite na otroški sedež. Istočasno povlecite diagonalni pas 25 spodaj na avtomobilski zaponki pasu močno navzgor.



3.9 Diagonalni pas spodaj močno držite, istočasno pa povlecite nad vodilom pasu 15 diagonalni pas 25 naprej. S težo telesa prenehajte pritisniti na otroški sedež in povlecite diagonalni pas, da ga napnete 25.



! POZOR! Avtomobilski zaponka pasu 34 ne sme biti napeljana skozi svetlo rdeče vodilo pasu 20.

4. ISOFIT 2/3


- 4.1 Zategnite, enega za drugim, levo in desno nastavljalka pasova ISOFIT 29 in istočasno potisnite otroški sedež nazaj.
- 4.2 Nastavljalka pasova ISOFIT 29 shranite v za to predvidenih odprtinah na obeh straneh in ponovno zaprite poklopna pokrova 24.

5. ISOFIT 3/3 in 3-točkovni pas vozila


Otroški varnostni sedež sunkovito povlecite naprej, da preverite, ali je varno pritrjen, in znova preverite zaskočni ročici ISOFIT 07, da se prepričate, da sta obe popolnoma zaskočili.

9.1 Priprenjanje vašega otroka s 5-točkovnim pasom


Tesneje kot se pas prilaga telesu vašega otroka, večja je varnost vašega otroka. Zato otroka ne oblecite v debela oblačila pod pasom.




1. Odpnite zaponko pasu 19 (pritisnite na rdeči gumb)
2. Pritisnite gumb za nastavitvev 22 in istočasno povlecite oba ramenska pasova 13 pod ramenskima blazinicama 18 naprej.
3. Namestite vašega otroka v otroški sedež.
4. Preverite pravilno nastavitvev vzglavnika 16 in ga po potrebi prilagodite [glejte 8.1].
5. Bodite pozorni na to, da bo hrbtno vašega otroka po vsej površini nalegal na hrbtno naslonjalo otroškega sedeža.
6. Oba jezička zaponke 30 staknite in jih med seboj povežite, preden jih vtaknete v zaponko pasu 19 - zaslišati morate „klik“.
7. Povlecite ramenska pasova 13, da napnete medenični pas in da zagotovite, da pas plosko nalega.




! OPOZORILO! Medenični pasovi 35 morajo potekati kar se da nizko preko dimelj vašega otoka.



8. Povlecite nastavljalik pas 23, dokler ne zaslišite „klik“.



! POZOR! Nastavljalik pas 23 povlecite ravno naprej (ne poševno navzgor ali navzdol). Ponovno povlecite ramenski blazinici 18 navzdol.



9. Ponovno povlecite nastavljalik pas 23, dokler ne zaslišite „klik“, kar pomeni, da je pas dovolj zategnjen.



B1

SKUPINA 2-3 (15-36 kg)
Montaža s 3-točkovnim pasom vozila

Sedež EVOLVA 1-2-3 SL SICT ni fiksno vgrajen v vozilo. Skupaj z vašim otrokom bo preprosto zavarovan s 3-točkovnim varnostnim pasom vozila.

1. Izvedite korake v poglavju „8. PRIPRAVLJALNA DELA“. Bodite pozorni na to, da hrbtno naslonjalo 04 plosko nalega na hrbtno naslonjalo avtomobilskega sedeža.
2. Izvedite korake v poglavju „9.2 Priprenjanje vašega otroka s 3-točkovnim pasom“.

B2

SKUPINA 2-3 (15-36 kg)
Montaža s sistemom ISOFIT
in 3-točkovnim pasom vozila

Sedež EVOLVA 1-2-3 SL SICT se s sistemom ISOFIT fiksno vgradi v vozilo. Vašega otroka nato pripnete s 3-točkovnim pasom vozila.

1. Izvedite korake v poglavju „8. PRIPRAVLJALNA DELA“.
2. Izvedite v poglavju A2 korake ISOFIT.
3. Avtomobilski otroški sedež sunkovito povlecite naprej, da preverite, ali je varno pritrjen, in znova preverite zaskočni ročici ISOFIT 07, da se prepričate, da sta obe popolnoma zaskočili.
4. Upoštevajte korake v poglavjih 9.2 in 9.3.

9.2 Priprenjanje vašega otroka s 3-točkovnim pasom




1. Namestite vašega otroka v otroški sedež.
2. Izvlecite varnostni pas vozila in ga pred vašim otrokom povlecite do avtomobilske zaponke pasu 34.




! NEVARNOST! Pazite, da varnostni pas vozila ni zasukan, ker v nasprotnem primeru zadrževalni sistem nima polne zaščitne funkcije.




3. Jeziček zaponke vtaknite v avtomobilsko zaponko pasu 34, tako da slišno zaskoči.



4. Diagonalni pas 25 in medenični pas 26 na strani avtomobilske zaponke pasu 34 napeljite skozi svetlo rdeče vodilo 20 otroškega sedeža.




! NEVARNOST! Avtomobilski zaponka pasu 34 ne sme biti napeljana skozi svetlo rdeče vodilo pasu 20.




5. Medenični pas 26 na drugi strani sedežne blazine prav tako speljite skozi svetlo rdeče vodilo pasu 20.




! NEVARNOST! Medenični pas 26 mora na obeh straneh potekati kolikor je to mogoče nizko prek dimelj vašega otroka.




6. Diagonalni pas speljite 25 skozi temno rdeč nosilec pasu 17 vzglavnika tako, 16 da poteka v celoti in nezasukan skozi nosilec pasu 17.




! Nasvet! Če hrbtno naslonjalo 04 pokriva nosilec pasu 17, lahko prestavite vzglavnik 04 navzgor. Zdaj je mogoče diagonalni pas 25 z lahkoto namestiti. Nato namestite vzglavnik 16 ponovno nazaj na pravilno višino.



7. Prepričajte se, da diagonalni pas 25 poteka prek ključnice vašega otroka in ne preko vratu.



! Nasvet! Višino vzglavnika 16 lahko prilagodite tudi v vozilu.



! NEVARNOST! Diagonalni pas 25 mora potekati poševno v smeri nazaj. Potek pasu lahko regulirate s premično sponko pasu na varnostnem pasu vašega vozila.

! NEVARNOST! Diagonalni pas 25 ne sme biti nikoli speljan naprej proti preusmerjevalniku pasu na vozilu. V tem primeru uporabljajte otroški sedež samo na zadnjem avtomobilskem sedežu.

8. Napnite avtomobilski varnostni pas tako, da povlecete diagonalni pas 25.

9.3 Kontrolni seznam

! Pred vsako vožnjo z vozilom zaradi varnosti vašega malčka preverite, ali ...

- je avtomobilski otroški sedež varno pritrjen,
- so pasovi napeti in ne zasukan,
- je SICT 08 pravilno uporabljen,
- je vzglavnik 16 pravilno prilagojen telesni višini vašega otroka.

Samo pri vrsti montaže A (skupina 1)

- diagonalni pas 25 poteka med vzglavnikom 16 in hrbtnim naslonjalom 04,
- se pasovi avtomobilskega otroškega sedeža tesno prilagajajo telesu vašega otroka in da ga pri tem ne stiskajo,
- sta jezička zaskočila v 30 zaponko pasu 19,
- ramenske blazinice 18 pravilno nalegajo na telo.

Samo pri vrsti montaže B (skupina 2+3)

- diagonalni pas 25 poteka skozi temno rdeč nosilec pasu 17 vzglavnika 16,
- medenični pas 26 poteka na obeh straneh skozi svetlo rdeče vodilo pasu 20,
- diagonalni pas 25, na strani avtomobilske zaponke pasu 34, prav tako poteka skozi svetlo rdeče vodilo pasu 20 otroškega sedeža,
- diagonalni pas 25 poteka poševno v smeri nazaj,
- in da se avtomobilski zaponka pasu 34 ne nahaja v svetlo rdečem vodilu pasu 20 sedežne blazine.

Samo pri vrsti montaže A2 in B2 (ISOFIT)

- se je avtomobilski otroški sedež na obeh straneh z zaskočnima ročicama ISOFIT 07 zaskočil v pritrdišča ISOFIT 01.