


STRANICA I

1. PREGLED PROIZVODA

Radujemo se što će naš TRIFIX i-SIZE sigurno pratiti vaše dijete kroz novo razdoblje života.

Kako bi vaše dijete bilo pravilno zaštićeno, TRIFIX i-SIZE ugradite i upotrijebite isključivo na način opisan u ovim uputama!

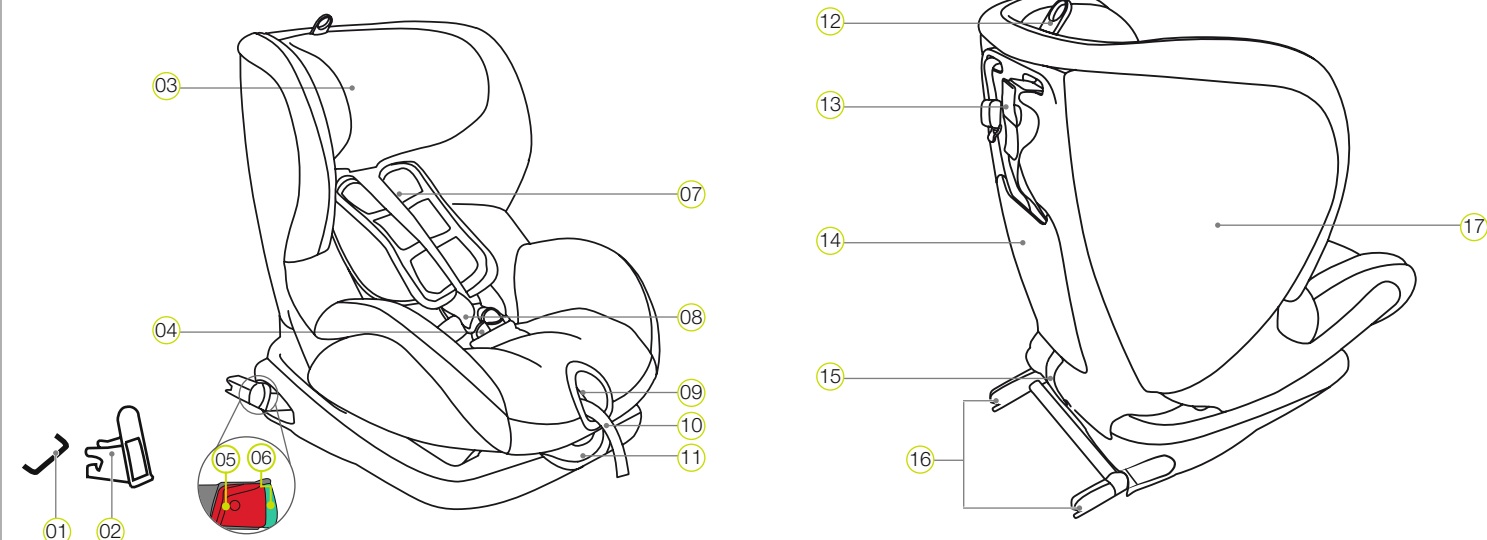

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|
| 01 Pričvrzne točke (automobil) ISOFIX | 07 Jastučići za rame | 13 Top Tether |
| 02 ISOFIX pomagala za ugradnju | 08 Pojasevi za rame | 14 Pretinac za upute |
| 03 Uzglavlje | 09 Tipka za namještanje | 15 Vrpca od tkanine |
| 04 Brava pojasa | 10 Pojas za podešavanje | 16 Uskočne ručice ISOFIX |
| 05 Gumb za otpuštanje | 11 Poluga za namještanje nagiba | 17 Dječje sjedalo |
| 06 Sigurnosni gumb | 12 Prsten za podešavanje visine uzglavlja | |

4. NJEGA I ODRŽAVANJE

Čišćenje

Upotrebljavajte isključivo originalne BRITAX RÖMER zamjenske presvlake sjedalice. Presvlaka sjedalice sastavni je dio dječje sjedalice i ispunjava važne funkcije za besprijekoran rad sustava. Zamjenske presvlake sjedalice možete kupiti kod svog ovlaštenog trgovca.

- Presvlaka se može skinuti i oprati blagim sredstvom za pranje u programu perilice za fine tkanine (30 °C). Pridržavajte se napomena na etiketi za pranje presvlake.
- Jastučići za ramena mogu se skinuti i oprati mlakom sapunicom.
- Plastični dijelovi i pojasevi mogu se očistiti sapunicom. Ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje (npr. otapala).


Održavanje brave pojasa

Preduvjet je za sigurnost vašeg djeteta da brava pojasa pravilno radi. Greške u radu brave pojasa u pravilu su posljedica nakupljanja prljavštine ili strana tijela.

- Jezičci brave nakon pritiska crvene tipke za otpuštanje samo se sporo izbacuju.
- Jezičci brave više ne usjedaju (tj. ponovno se izbacuju kada ih pokušate umetnuti).
- Jezičci se mogu utaknuti, ali ne čuje se „klik“.
- Jezičci brave mogu se samo teško umetnuti (osjećate otpor).
- Brava se može otvoriti samo primjenom jake sile.

Pomoć: Očistite bravu pojasa kako bi opet radila besprijekorno:


Čišćenje brave pojasa

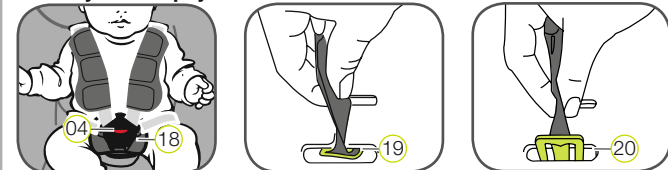

1. Otvorite bravu pojasa 04 (pritisnite crvenu tipku).
2. Skinite elastični šav presvlake dolje na rubu dječje sjedalice 17.
3. Otvorite zatvarač na čičak na jastučiću za noge 18 i prevucite ga s presvlakom preko brave pojasa 04.

4. Okrenite pojas za noge s metalnom pločom 19 koja drži bravu pojasa 04 u dječjoj sjedalici 17 za 90° u uzdužni otvor.
5. Gurnite metalnu ploču 19 uskim rubom naprijed kroz prorez sigurnosnog pojasa 20.
6. Bravu pojasa 04 namočite barem jedan sat u toploj vodi, u koju je dodano sredstvo za pranje suđa. Zatim temeljito isperite bravu pojasa i osušite je.
7. Gurnite metalnu ploču 19 srijeda u potpunosti u uzdužni otvor.
8. Okrenite pojas za noge s metalnom pločom 19 za 90° dok se ne zakači poprečno smjeru vožnje u prorezu sigurnosnog pojasa 20 dječje sjedalice 17.
- ⚠ **OPASNOST!** Povlačenjem brave pojasa 04 provjerite je li sjedalo sigurno pričvršćeno 17.
9. Provucite bravu pojasa 04 kroz jastučić za noge 18 na presvlaci i ponovno pričvrstite zatvarač na čičak i presvlaku.

Skidanje presvlake

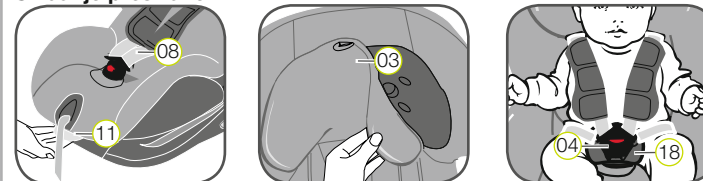

1. Pritisnite polugu za namještanje nagiba 11 prema gore i gurnite dječju sjedalicu 17 natrag u uspravan položaj.
2. Otpustite ramene pojaseve 08 što je moguće više.
3. Otvorite bravu pojasa 04 (pritisnite crvenu tipku).
4. Otvorite zatvarač na čičak na jastučiću za noge 18.
5. Pomaknite zaglavlje 03 u najniži položaj.
6. Skinite presvlaku uzglavlja 03.
7. Otvorite pritisne gumbe lijevo i desno na stražnjem dijelu presvlake.
8. Stavite stražnji dio presvlake oko sjedišta.
9. Uvucite ramene pojaseve 08 kroz otvor u presvlaci. Skinite elastični šav presvlake ispod ruba dječje sjedalice.
- ⓘ **SAVJET!** Počnite kod rukohvata na strani i gornjeg ruba dječje sjedalice.
10. Presvlaku povucite prema gore preko obruba uređaja za podešavanje pojasa.
11. Izvucite bravu pojasa 04 i završetak pojasa za podešavanje 09 iz presvlake.

2. ODOBRENJE

U ovim se uputama upotrebljavaju sljedeći simboli:

Simbol	Signalna riječ	Objašnjenje
⚠	OPASNOST!	Opasnost od teških ozljeda
⚠	UPOZORENJE!	Opasnost od lakših ozljeda
⚠	OPREZ!	Opasnost od materijalne štete
ⓘ	SAVJET!	Korisne upute

Proizvod TRIFIX i-SIZE isključivo je namijenjen sigurnosti vašeg djeteta u vozilu.

Dječja sjedalica BRITAX RÖMER	Ispitano i odobreno prema ECE*R 129/01	
	Tjelesna visina	Tjelesna težina
TRIFIX i-SIZE	76-105 cm	≤ 22 kg

*ECE = Europski standard za sigurnosnu opremu

Dječja sjedalica proizvedena je, ispitana i odobrena u skladu sa zahtjevima europskog standarda za dječju sigurnosnu opremu (ECE R 129/01). Kontrolni znak „E“ (u krugu) i broj odobrenja nalaze se na narančastoj etiketi odobrenja (naljepnica na dječjoj sjedalici).

⚠ **OPASNOST!** Odobrenje prestaje važiti u trenutku kada nešto promijenite na dječjoj sjedalici. Izmjene smije obavljati isključivo proizvođač. Samoinicijativne tehničke izmjene mogu smanjiti ili potpuno ugroziti sigurnost sjedalice. Ne poduzimajte nikakve tehničke izmjene na dječjoj sjedalici.

⚠ **OPASNOST!** Proizvod TRIFIX i-SIZE smijete upotrebljavati isključivo za osiguravanje svog djeteta u vozilu. Nikako nije primjeren za upotrebu u kući ili kao igračka.

12. Povucite presvlaku malo prema gore i stavite ju s otvorom preko uzglavlja 03.


⚠ **OPASNOST!** Dječja sjedalica ne smije se upotrebljavati bez presvlake.

Ponovno postavljanje presvlake:

Za stavljanje presvlake postupite obrnutim redoslijedom.

⚠ **Pozor:** Pojasevi ne smiju biti savijeni i moraju točno sjediti u proreze pojasa.

Skidanje jastučića za ramena

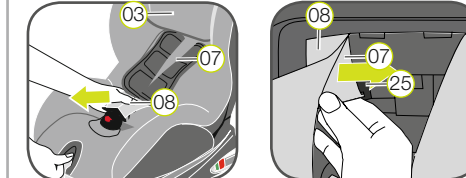

1. Otpustite ramene pojaseve 08 što je moguće više.
2. Gurnite uzglavlje 03 u drugi položaj odozgo.
3. Preklopiti donji dio presvlake uzglavlja 03 prema gore.
4. Otvorite jastučice za ramena 07 na bočnim zatvaračima na čičak.

Stražnja strana automobilske dječje sjedalice

5. Otvorite pretinac za upute 14.
6. Lagano izvucite pojaseve za ramena 08, tako da vidite omče pojasa jastučića za ramena koje se nalazi ispod 07.
7. Skinite omče pojasa iz plastičnih utora 25 dijela za podešavanje visine.
8. Izvucite jastučice za ramena 07 prema naprijed iz proreza sigurnosnog pojasa.

Ponovno postavljanje jastučića za ramena:

Slijedite ove korake jednostavno obrnutim redoslijedom.

⚠ **Pozor:** Jastučići za ramena 07 i pojasevi ne smiju biti savijeni ili zamijenjeni. Pojasevi za ramena 08 moraju se nalaziti u jastučićima za ramena 07 ispod crne trake za prekrivanje 21.

3. UPOTREBA U AUTOMOBILU

Pridržavajte se uputa o uporabi zaštitnih sustava za djecu iz uputa za uporabu svog vozila. Obratite pozornost na eventualna ograničenja zračnih jastuka pri primjeni.


U uputama za uporabu svoga vozila potražite informacije o automobilskim sjedalicama koje su dopuštene za uporabu sa sustavima za držanje djeteta prema standardu ECE R16.

Mogućnosti uporabe proizvoda TRIFIX i-SIZE:

Automobilska dječja sjedalica BRITAX RÖMER	Položaj sjedenja u vozilu sa sustavima ISOFIX i Top Tether	
	i-Size	Nije i-Size
TRIFIX i-SIZE	✓	✓

Dječju sjedalicu upotrebljavajte ovako:

okrenuto u smjeru vožnje	da ¹⁾
okrenuto suprotno od smjera vožnje	ne
Na sjedalu sa: Pričvršćenja ISOFIX (između sjedišta i lednog naslona) i točke pričvršćenja sustava Top Tether (primjerice na utovarnoj površini, na podu ili iza lednog naslona)	da ²⁾

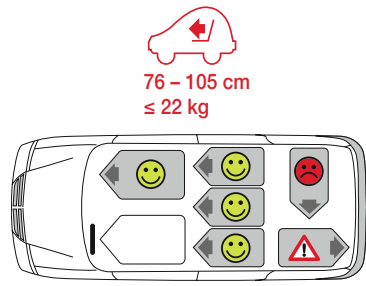

(Molimo da poštuju propise svoje zemlje)

- 1) Uporaba automobilske sjedalice okrenute suprotno od smjera vožnje (npr. u kombiju ili minibusu) dozvoljena je samo ako je automobilsko sjedalo odobreno i za transport odraslih. Sjedalo ne smije biti opremljeno zračnim jastukom.
- 2) Ako je ugrađen zračni jastuk suvozača: Gurnite sjedalo suvozača prema nazad i slijedite eventualne napomene iz uputa za uporabu vozila.

76 – 105 cm
≤ 22 kg

britax

TRIFIX i-SIZE

HR

Upute za uporabu



www.britax.com

5. SIGURNOSNE UPUTE

⚠ Odvojite vremena za čitanje ovih uputa i čuvajte ih u za to predviđenom pretincu (14) na dječjoj sjedalici tako da su uvijek dostupne. Ako prosljeđujete dječju sjedalicu trećim osobama, morate priložiti i upute.

⚠ OPASNOST! Za zaštitu vašeg djeteta:

- U slučaju nesreće s udarom brzine veće od 10 km/h, dječja se sjedalicu može oštetiti bez da je šteta vidljiva. Dječja se sjedalicu u tom slučaju mora zamijeniti. Propisno se pobrinite za njezino odlaganje.
- U slučaju oštećenja temeljito provjerite dječju sjedalicu (npr. u slučaju pada na tlo).
- Redovito provjeravajte je li oštećen neki od važnih dijelova. Utvrdite da svi mehanički dijelovi savršeno funkcioniraju.
- Dijelove dječje sjedalice ne smijete podmazivati ili uljiti.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u dječjoj sjedalici u vozilu.
- Neka vaše dijete ulazi u vozilo te izlazi iz njega isključivo sa strane pločnika.
- Ako nije u uporabi, štite dječju sjedalicu od izravnih sunčevih zraka. Pod izravnim sunčevim utjecajem, sjedalicu može postati jako vruća. Dječja je koža osjetljiva i time bi se mogla ozlijediti.
- Što je sigurnosni pojas čvršće stegnut na tijelu djeteta, to je veća sigurnost vašeg djeteta. Stoga izbjegavajte deblju odjeću ispod pojasa.
- Za vrijeme dugih vožnji povremeno radite pauze kako biste djetetu omogućili izlazak iz sjedalice i igru.
- Uporaba na stražnjem sjedalu: Pomaknite prednje sjedalo naprijed tako da dijete ne udara nogama o leđni naslon prednjeg sjedala (kako biste izbjegli opasnost od ozljeda).

⚠ OPASNOST! Radi zaštite svih osoba u automobilu:

- Pri naglom kočenju ili u slučaju nesreće neosigurani predmeti i osobe mogu ozlijediti ostale putnike u automobilu. Stoga uvijek provjerite sljedeće:
- Nemojte upotrebljavati druge točke za prihvat opterećenja od onih opisanih u ovim uputama i označenim na dječjoj sjedalici.
- leđni naslon automobilskih sjedala moraju biti pravilno pričvršćeni (npr. preklopivi naslon na stražnjem sjedalu mora biti učvršćen).
- svi teški ili predmeti oštih rubova u automobilu (npr. na stražnjoj polici) moraju biti dobro osigurani.
- sve osobe u automobilu moraju biti vezane sigurnosnim pojasom.
- dječja sjedalicu u automobilu mora uvijek biti osigurana, čak i ako dijete nije u njoj.

⚠ UPOZORENJE! Za zaštitu pri uporabi dječje sjedalice:

- Dječju sjedalicu nikada ne upotrebljavajte odvojeno, čak ni za probno sjedenje.
- Za izbjegavanje štete pazite da dječja sjedalicu nije priključena između tvrdih objekata (automobilska vrata, tračnice sjedala itd.).
- Dječju sjedalicu čuvajte na sigurnom mjestu kada nije u uporabi. Ne postavljajte teške predmete na sjedalo i ne stavljajte ga izravno pored izvora topline ili na izravnu sunčevu svjetlost.
- **⚠ OPREZ! Radi zaštite automobila:**
- Određene navlake od osjetljivih materijala (npr. velura, kože itd.) mogu ostavljati tragove zbog uporabe dječjih sjedalice. Za najbolje očuvanje vaših automobilskih navlaka preporučamo uporabu BRITAX RÖMER podloge za dječju sjedalicu iz našeg programa za opremu.


6. PRIPREMNE RADNJE



1. Ako vaše vozilo nije opremljeno standardnim pomagalicama za ugravanje ISOFIX, pritegnite dva pomagala (02) koji se nalaze u opsegu isporuke sjedala* s izrezom prema gore na dvije pričvršćene točke ISOFIX svoga vozila (01).
- 1 **SAVJET!** Pričvršćene točke ISOFIX nalaze se između sjedišta i leđnog naslona sjedala automobila.
2. Uzglavlje automobilskog sjedala pomaknite u gornju poziciju.


* Pomagala za ugravanje olakšavaju ugradnju dječje sjedalice s pomoću ISOFIX pričvršćivača i sprječavaju oštećenja na automobilskim navlakama. Ako vam više nisu potrebni, uklonite ih i čuvajte na sigurnom mjestu. Kod vozila s preklopnim naslonom sjedala moraju se otkloniti pomagala za ugravanje prije preklapanja leđnog naslona. Slični problemi najčešće proizlaze zbog prijavštine ili stranih tijela na pomagalicama za ugravanje ili na kukama. Odstranite prijavštinu i strana tijela kako biste izbjegli te probleme.

7. UGRADNJA DJEČJE SJEDALICE




1. PRIPREMA ISOFIXA

- 1.1 Povucite omču vrpce (15), dok se uskočne ručice ISOFIX (16) ne izvuku u potpunosti.
- 1.2 Na objema stranama sjedalice pritisnite zeleni sigurnosni gumb (06) i crveni gumb za otpuštanje (05) jedan prema drugom. Tako ćete se uvjeriti da su obje kukice na uskočnim ručicama ISOFIX (16) otvorene i spremne za postavljanje.




2. PRIPREMA SUSTAVA TOP TETHER

- 2.1 Izvadite Top Tether (13) iz pretinca za upute (14) i stavite ga preko dječjeg sjedala.
- 1 **SAVJET!** Uklonite crvenu gumenu traku samo ako dužina sustava Top Tether (13) nije dovoljna za vaš model vozila.
- 2.2 Postavite dječju sjedalicu u smjeru vožnje na automobilsko sjedalo odobreno za uporabu. Prilagodite kut leđnog naslona automobilskog sjedala, kako bi razmak između automobilskog sjedala i dječje sjedalice bio što manji moguć.
- 2.3 Uzmite Top Tether (13) i odmaknite metalni jezičak (26) s pojasa, kako biste produžili pojas i povucite Top Tether (13) na uskočnoj kuki (22), dok ne poprimi oblik slova V.
- 2.4 Provucite Top Tether (13) s lijeve i desne strane pokraj uzglavlja.




3. PRIČVRŠĆIVANJE SUSTAVA TOP TETHER

- Objesite uskočnu kuku (22) u točku za pričvršćivanje sustava Top Tether preporučenu u uputama za uporabu vašeg vozila.
- **⚠ OPREZ!** Pripazite da umjesto točke za pričvršćivanje sustava Top Tether ne upotrijebite kuku za prtljagu. Potražite u svom vozilu sljedeći simbol:




4. PRIČVRŠĆENJE ISOFIXA

- 4.1 Objе uskočne ručice ISOFIX postavite (16) izravno ispred oba pomagala za ugravanje (02).
- 4.2 Objе uskočne ručice ISOFIX (16) ugurajte u uvodne vodilice (02) dok uskočne ručice ISOFIX (16) ne zaskoče uz zvuk klika na objema stranama.
- **⚠ OPASNOST!** Zeleni sigurnosni gumb (06) mora biti vidljiv s obje strane kako bi dječja sjedalicu bila ispravno pričvršćena.




5. PRITISKANJE DJEČJE SJEDALICE

- Pritisnite dječju sjedalicu na silu prema nazad koliko god je moguće.



6. PROVJERA PRIČVRŠĆENJA

- Protresite dječju sjedalicu kako biste utvrdili da je sigurno pričvršćena i provjerite sigurnosnu dugmad (06) kako biste se uvjerali da su oba prikaza potpuno zelena.




7. ZATEZANJE SUSTAVA TOP TETHER

- Zategnite pojas sustava Top Tether (13), dok pokazivač zategnutosti pojasa (23) ne postane zelen i sustav Top Tether (13) bude čvrsto zategnut.

8. OSIGURAVANJE DJETETA


- Izvršite korake opisane u poglavlju 8 „UPORABA DJEČJE SJEDALICE“.

8. UPORABA DJEČJE SJEDALICE




1. OTPUŠTANJE RAMENIH POJASEVA

- Za otpuštanje ramenih pojaseva pritisnite tipku za podešavanje (09) i istovremeno povucite oba ramena pojasa (08) naprijed.
- **⚠ POZOR!** Nemojte povlačiti jastučice za ramena (07).




2. OTVARANJE BRAVE POJASA

- Za otvaranje brave pojasa (04) pritisnite crvenu tipku na bravi pojasa.



3. UMETANJE DJETETA U DJEČJU SJEDALICU

- Umetnite svoje dijete u dječju sjedalicu.
- Pripazite da je brava (04) okrenuta prema naprijed i umetnite svoje dijete u dječju sjedalicu.



4. POSTAVLJANJE RAMENIH POJASEVA


- Stavite ramene pojaseve (08) preko djetetovih ramena.
- **⚠ UPOZORENJE!** Ne zakrećite niti zamjenjujte ramene pojaseve jer u suprotnom mogu izgubiti zaštitnu funkciju.

5. PODEŠAVANJE UZGLAVLJA

- Ispravno podešeno uzglavlje (03) osigurava optimalnu zaštitu djeteta u dječjoj sjedalici.


- Uzglavlje (03) mora biti namješteno tako da rameni pojasevi (08) leže na visini ramena ili nešto iznad ramena vašeg djeteta.

- ▶ Rameni pojasevi (08) moraju se podesiti tako da su vodoravno ili neposredno iznad ramena vašeg djeteta.
- ▶ Rameni pojasevi (08) ne smiju prolaziti iza leđa djeteta, na visini ušiju ili iznad ušiju.




Za podešavanje uzglavlja:

- 5.1 Povucite prsten za podešavanje (12) uzglavlja (03) prema gore.
- 5.2 Pomaknite uzglavlje (03) do pravilne visine ramena i provjerite je li pravilno dosjelo na način da uzglavlje (03) malo pomaknete prema dolje.



6. ZATVARANJE BRAVE POJASA

- Spojite jezičke brave (24) i umetnite ih zajedno u utor prije nego što ih stavite u bravu pojasa (04) – pritom se mora čuti zvuk klika.



7. ZATEZANJE POJASA ZA PODEŠAVANJE

- Potegnite pojas za podešavanje (10) sve dok pojas ne nalegne ravno i pripjeno uz tijelo vašeg djeteta.
- **⚠ UPOZORENJE!** Zdjelični pojasevi moraju biti položeni što je moguće niže preko djeteta prepona.

⚠ Radi sigurnosti svog djeteta prije svake vožnje provjerite ...


- je li dječja sjedalicu na obje strane uglađljena uskočnim ručicama ISOFIX (16) na pričvršćene točke ISOFIX (01) te jesu li oba sigurnosna gumba (06) potpuno zelena;

- je li dječja sjedalicu sigurno pričvršćena;
- je li sustav Top Tether (13) zategnut preko leđnog naslona automobilskog sjedala i je li pokazivač zategnutosti pojasa (23) zelen;
- prolaze li pojasevi dječje sjedalice pripjeno preko djetetova tijela bez stezanja;
- jesu li rameni pojasevi (08) pravilno podešeni i da pojasevi nisu savijeni;
- nalaze li se jastučici za ramena (07) u pravilnom položaju na tijelu vašeg djeteta;
- jesu li jezički brave (24) čvrsto utaknuti u bravu pojasa (04).

⚠ OPASNOST! Ako vaše dijete pokuša otvoriti sigurnosnu dugmad ISOFIX (06) ili bravu pojasa (04), odmah se zaustavite ako je moguće. Provjerite je li dječja sjedalicu ispravno pričvršćena i utvrdite da je dijete ispravno osigurano. Djetetu ukažite na opasnosti u vezi s njegovim djelovanjem.

9. NAMJEŠTANJE KUTA NAGIBA

Dječje sjedalo proizvođača TRIFIX i-SIZE može se upotrijebiti u trima različitim kutovima nagiba:



Za namještanje kuta nagiba:

Pritisnite ručku za namještanje (09) prema gore i povucite/gurnite dječje sjedalo (17) u željeni položaj.

⚠ OPASNOST! Dječje se sjedalo (17) mora moći blokirati u svakome položaju. Povucite dječje sjedalo (17) kako biste provjerali je li doista blokirano.

1 **SAVJET!** Kut nagiba dječjeg sjedala (17) možete namjestiti i nakon što je vaše dijete sjelo u dječju sjedalicu.

Slobodno nam se obratite za pitanja vezana uz uporabu:

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Njemačka

T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Ujedinjena Kraljevina

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

10. DEMONTAŽA DJEČJE SJEDALICE

1. Otpustite Top Tether (13) na način da gurnete metalni jezičak (26) dalje od pojasa.
2. Skinite uskočnu kuku (22) iz točke za pričvršćivanje vozila i stavite Top Tether (13) prema naprijed preko dječje sjedalice.
3. Na objema stranama otpustite ISOFIX pričvršćenje pritiskom zelenog sigurnosnog gumba (06) i crvenog gumba za otpuštanje (05) jedan prema drugom.
4. Povucite sjedalicu prema naprijed i umetnite Top Tether (13) u pretinac za upute (14).
5. Gurnite uskočne ručice ISOFIX (16) natrag u dječje sjedalo (17).
- 1 **SAVJET!** Uskočne ručice ISOFIX zaštićene su od oštećenja ako se ponovno umetnu u donji dio sjedala.

⚠ OPASNOST! Uklonite dječju sjedalicu iz vozila. Dječja sjedalicu nikada se ne smije transportirati u vozilu ako nije pravilno pričvršćena.

11. ODLAGANJE

Pridržavajte se važećih propisa o odlaganju otpada u svojoj zemlji.

Odlaganje ambalaže	Kontejner za karton
Presvlaka za sjedalo	Kućanski otpad, termička obrada
Plastični dijelovi	Sukladno oznaci u odgovarajući kontejner
Metalni dijelovi	Kontejner za metalni otpad
Trake pojasa	Kontejner za poliester
Brava i jezički	Kućanski otpad