


1. PŘEHLED PRODUKTU

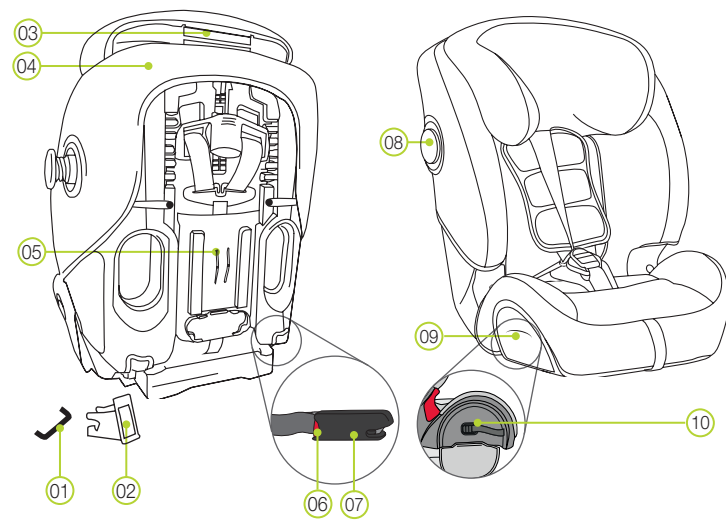

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 01 Upevňovací body ISOFIX (automobil) | 06 Zajišťovací knoflík ISOFIT |
| 02 Zaváděcí přípravy ISOFIX | 07 Ramena západky ISOFIT |
| 03 Nastavení opěrky hlavy | 08 SICT |
| 04 Opěradlo | 09 Kryt |
| 05 Příhrádka na návod k použití | 10 Nastavovací tlačítko ISOFIT |

Máte-li dotazy k používání, obraťte se prosím na:

BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH

Blaubeurer Straße 71
D-89077 Ulm
Německo
T.: +49 (0) 731 9345-199/-299
F.: +49 (0) 731 9345-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.eu

BRITAX EXCELSIOR LIMITED

1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
United Kingdom
T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.eu

2. SCHVÁLENÍ

BRITAX RÖMER Dětská autosedačka	Kontrola a schválení podle ECE* R 44/04 *ECE = Evropská norma pro bezpečnostní vybavení	
	Skupina	Tělesná hmotnost
EVOLVA 1-2-3 SL SICT	I	9 až 18 kg
	II+III	15 až 36 kg

Dětská autosedačka je dimenzovaná, testovaná a schválená podle požadavků evropské normy pro dětská bezpečnostní zařízení (ECE R 44/04). Zkušební značka E (v kroužku) a číslo schválení jsou umístěny na oranžové etiketě o schválení (nálepka na dětské autosedačce).

NEBEZPEČÍ! Schválení zaniká, jakmile na dětské autosedačce něco změníte. Změny smí provádět výhradně výrobce.

VAROVÁNÍ! EVOLVA 1-2-3 SL SICT se smí používat výhradně k zajištění Vašeho dítěte ve vozidle. V žádném případě není vhodná do domácnosti k sezení ani jako hračka.

NEBEZPEČÍ! Nikdy své dítě nebo dětskou sedačku nezajišťujte pomocí 2bodového bezpečnostního pásu. Pokud by Vaše dítě v dětské sedačce bylo zajištěno pouze jedním 2bodovým pásem, mohlo by se v důsledku toho při autonehodě těžce zranit nebo by dokonce mohlo zahynout.



3. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Udělejte si prosím čas na pečlivé pročtení těchto pokynů a mějte je vždy po ruce v příhrádce k tomu určené (05) u dětské sedačky! Návod je nutné přiložit k dětské sedačce, pokud se tato předává třetí osobě!

NEBEZPEČÍ! Na ochranu dítěte:

V případě nehody s rychlostí nárazu nad 10 km/h se dětská sedačka může za určitých okolností poškodit, aniž by poškození bylo bezprostředně viditelné. V tomto případě se dětská autosedačka musí vyměnit. Zjistěte její řádnou likvidaci.

- Dětskou autosedačku nechte důkladně zkontrolovat, pokud byla poškozena (např. pokud spadla na zem).
- Pravidelně kontrolujte všechny důležité části, zda nejsou poškozeny. Ujistěte se, že zejména všechny mechanické součásti perfektně fungují.
- Části dětské sedačky nikdy nemažte nebo neolejujte.
- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru v sedačce ve vozidle.
- Nechte dítě nastupovat do auta a vystupovat z auta výhradně na straně přiléhající k chodniku.
- Pokud se dětská sedačka nepoužívá, chráňte ji před intenzivním přímým slunečním zářením. Přímé sluneční záření může sedačku velmi rozpálit. Dětská pokožka je citlivá a mohlo by dojít ke zranění.
- Čím těsněji doléhá pás na tělo vašeho dítěte, tím větší je jeho bezpečnost. Neoblékejte svému dítěti pod pás silný oděv.
- Při dlouhých cestách dělejte pravidelné přestávky, aby vaše dítě mělo možnost vydávat se a pohrát si.
- Použití na zadním sedadle: Přední sedadlo posuňte dostatečně dopředu, aby nohy vašeho dítěte nemohly narážet do opěradla předního sedadla (za účelem zabránění nebezpečí zranění).
- Pokouší-li se Vaše dítě otevřít červený zajišťovací knoflík ISOFIT (06) nebo zámek bezpečnostního pásu, zastavte, jakmile to bude možné. Zkontrolujte, jestli je dětská sedačka správně upevněna, a ujistěte se, že vaše dítě je správně zajištěno. Vysvětlete dítěti rizika spojená s jeho jednáním.

NEBEZPEČÍ! Na ochranu všech cestujících ve vozidle:

Při nouzovém zabrzdění nebo při nehodě mohou nezajištěné předměty a osoby poranit ostatní spolucestující. Proto vždy dbejte na to, aby:

- byla opěradla sedadel zajištěna (např. zaaretovat sklopnou zadní sedačku).
- byly ve vozidle zajištěny všechny těžké předměty nebo s ostrými hranami (např. na odkládací desce za zadními sedadly).
- byly všechny osoby ve vozidle připoutané.
- byla dětská autosedačka v autě vždy zajištěná, i když se nepoveze žádné dítě.

VAROVÁNÍ! Na ochranu při zacházení s dětskou sedačkou:

- Nikdy dětskou autosedačku nepoužívejte, když je volně postavena, a to ani k vyzkoušení.
- Za účelem zabránění poškození dávejte pozor, aby dětská autosedačka nebyla sevřena mezi tvrdými předměty (dveře auta, kolejnice sedačky atd.).
- Když dětskou sedačku nepoužíváte, uložte ji na bezpečném místě. Neodkládejte na sedačku žádné těžké předměty a neskladujte ji přímo vedle zdrojů tepla nebo na přímém slunečním světle.

4. POUŽITÍ V AUTOMOBILU

Dodržujte pokyny k používání dětských zadržovacích systémů v návodu k obsluze vašeho vozidla. Sedačku lze používat ve vozidlech se systémem ukotvení ISOFIX (viz seznam typů) a ve vozidlech s 3bodovým pásem.

Zjistěte si prosím v **provozního návodu Vašeho vozidla** informace o sedadlech, která jsou povolena pro dětské autosedačky v hmotnostní třídě 9 až 18 kg a 15 až 36 kg.


EVOLVA 1-2-3 SL SICT je povolena pro dva různé způsoby namontování:

Skupina	Metoda namontování	Zajištění dítěte	Kapitola v návodu k obsluze
1 (9-18 kg)	bezpečnostní pás	s 5bodovým pásem	A
1 (9-18 kg)	bezpečnostní pás + soft latch	s 5bodovým pásem	A
2+3 (15-36 kg)	bezpečnostní pás	bezpečnostní pás	B
2+3 (15-36 kg)	bezpečnostní pás + soft latch	bezpečnostní pás	B

^{a)} To znamená, že dětská sedačka se smí používat pouze ve vozidlech, která jsou uvedena v příloženém seznamu typů automobilů. Tento seznam typů je neustále aktualizován. Nejaktuálnější verzi získáte u nás nebo na www.britax.com

Dětskou autosedačku můžete používat takto:

ve směru jízdy	ano
proti směru jízdy	ne ¹⁾
s 2bodovým pásem	ne
s 3bodovým pásem ²⁾	ano
s upevňovacími body ISOFIX (mezi sedací plochou a opěradlem)	ano
na sedadle spolujezdce	ano ³⁾
na vnějších zadních sedadlech	ano
na prostředním zadním sedadle (s 3bodovým pásem)	ano ⁴⁾

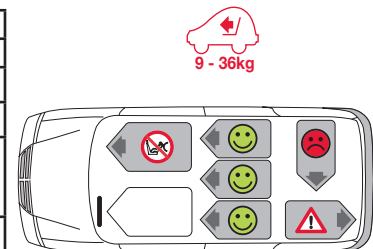

- Použití je dovoleno jen na proti směru jízdy nasměrovaném sedadle vozidla (např. van, minibus), které je také povoleno pro přepravu dospělých osob. Na daném sedadle nesmí být aktivní žádný airbag.
- Pás musí být schválen dle ECE R 16 (nebo srovnatelné normy), lze poznat např. podle „E“, „e“ v rámečku na kontrolní etiketě na pásu.
- S předním airbagem: Sedadlo vozidla posuňte dál dozadu, postupujte podle pokynů v příručce k vozidlu.
- Použití není možné, je-li k dispozici pouze 2bodový bezpečnostní pás.

5. VÝMĚNA PÁSU

Demontáž 5bodového pásu

- Pásky co nejvíce povolte (viz 9.1).
- Regulátor výšky pásu (24) posuňte úplně nahoru (viz 8.1).
- Diagonální pásy (13) vyvěste ze spojovacího dílu (14).
- Zacvakněte spojovací díl (14), dole na opěradle (04), do svého držáku (11).
- Posuňte smyčku pásu ramenních vycpávek (18) od vložky regulátoru výšky pásu (24) směrem dolů.
- Vytáhněte diagonální pásy (13) a smyčky pásu ramenních vycpávek (18) z drážek pro pásy.
- Otevřete posuvný zámek na krokovém polštáři (21) a sejměte jej.
- Na spodní straně sedadla vyvěste nastavovací pás (23) z kovové desky (27).
- Posuňte kovovou desku (27), kterou je zámek pásu (19) upevněn na vaničce sedačky, hranou nahoru, drážkou pásu (28).
- Otevřete zámek bezpečnostního pásu (19).
- Pásky s jazyky zámků (30) prostrčte mezerami potahu pro pánev pás.
- Vložte zámek pásu (19) pod potah do odkládací příhrádky (31) v opěradle (04).
- Nastavovací pás (23) nasuňte pod potah.
- Upevněte ramenní vycpávky (18) a diagonální pásy (13) do gumových smyček (32) na vedeních pásu (15).

Montáž 5bodového pásu

► Pro montáž pásů postupujte v opačném pořadí.

NEBEZPEČÍ! Silným zataháním za diagonální pásy (13) zkontrolujte bezpečné upevnění 5bodového pásu.

NEBEZPEČÍ! Dětskou autosedačku s druhem instalace A nikdy nepoužívejte bez správně umístěného zámků bezpečnostního pásu a ramenního polstrovaní (rovný okraj ramenního polstrovaní musí ukazovat k sobě). Ujistěte se, že kovová deska zámků bezpečnostního pásu je správně upevněna.

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že pásy nejsou přetočeny nebo zaměněny a že jsou správně vloženy do pásových štěrbin v potahu.

6. PÉČE A ÚDRŽBA

Zajistěte prosím, abyste používaly výhradně originální náhradní potahy BRITAX RÖMER, neboť sedadlový potah je nedílnou součástí dětské autosedačky a splňuje důležité funkce pro zajištění bezvadného fungování systému. Náhradní potahy získáte u svého specializovaného prodejce.

- Potah lze sejmout a vyprat dle údajů na etiketě.
- Plastové části lze vyčistit pomocí mýdlového roztoku. Nepoužívejte žádné ostré čistící prostředky (jako např. rozpouštědla).

NEBEZPEČÍ! Dětská autosedačka se nesmí používat bez potahu.

POZOR! Z pásů nikdy neodstraňujte jazyčky zámků (30).

Stažení povlaku

- Nastavte opěrku hlavy nahoru (16) (viz 9.1).
- Vyvěste hranu potahu a gumové smyčky na zadní straně opěrky hlavy (16).
- Sejměte potah opěrky hlavy (16).
- Vyvěste gumové smyčky na opěradle (04), z přídržných šroubů.
- Povolte diagonální pásy (13) (viz 9.2.).
- Rozepněte suchý zip na krokovém polstrovaní (21) a odstraňte jej.
- Rozepněte patentní knoflíky vlevo a vpravo na potahu opěradla (04).
- Vyvlékněte zámek bezpečnostního pásu (19) a nastavovací pás (23) z potahu.
- Vyvěste na spodní straně sedadla gumovou smyčku potahu z přídržných šroubů a krytů (24).
- Okraj potahu na opěradle (04) opatrně přetáhněte stranou přes SICT (08).
- Vyhříte potah s otvorem přes opěrku hlavy (16).

► Potah lze nyní vyprat dle pokynů na etiketě o praní.

Natažení potahu

► Pro natažení potahu postupujte logicky v obráceném pořadí.

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že pásy nejsou přetočeny a že jsou správně vloženy do štěrbin pro pásy.

7. ÚDRŽBA ZÁMKU PÁSU

Podmínkou pro bezpečnost Vašeho dítěte je to, aby zámek bezpečnostního pásu správně fungoval. Funkční poruchy zámků pásu mají obvykle původ v nahromadění nečistot nebo cizích těles.

Možné chyby:

- Jazyčky zámků se po stisknutí červeného odblokovacího tlačítka jen pomalu vysunou.
- Jazyčky zámků již nezapadnou (tzn. znovu se vysunou, když se pokusíte je zatlačit zpět).
- Jazyčky zámků zapadnou bez slyšitelného zvuku „cvaknutí“.
- Jazyčky zámků lze jen velmi obtížně natlačit dovnitř (pocítíte odpor).

► **Pomoc:** Vyčistěte zámek bezpečnostního pásu, aby znovu fungoval:



Čištění zámků pásu

- Odstraňte zámek bezpečnostního pásu (19) (viz 5.1).
- Zámek bezpečnostního pásu (19) namáčejte alespoň po dobu jedné hodiny v teplé vodě s prostředkem na mytí nádobí.
- Zámek bezpečnostního pásu (19) důkladně vymyjte a vysušte jej.
- Kovovou desku (27) nasuňte na výšku shora dolů štěrbinou pro pás (28) v potahu a **skořepinou sedačky**.
- Otočte kovovou desku (27) o 90° a zavěste nastavovací pás (23) do kovové desky (27) (5.8).

NEBEZPEČÍ! Silným tahem za zámek bezpečnostního pásu (19) zkontrolujte jeho bezpečné upevnění.

6. Zasuňte krokové polstrovaní (21) do štěrbin pásu a upevněte jej u zámků bezpečnostního pásu pomocí suchého zipu.

LIKVIDACE:

Dodržujte, prosím, předpisy k likvidaci platné ve vaší zemi.

Likvidace obalu	Kontejner na kartony
Potah	Zbytkový odpad, tepelné využití
Plastové díly	Podle označení do příslušného kontejneru
Kovové díly	Kontejner na kovy
Pásky	Kontejner na polyester
Zámek a jazyček	Zbytkový odpad

9 – 36 kg


*** (~9 m. - 12 l.)**

britax
römer

EVOLVA 1-2-3 SL SICT

CZ

Návod k použití

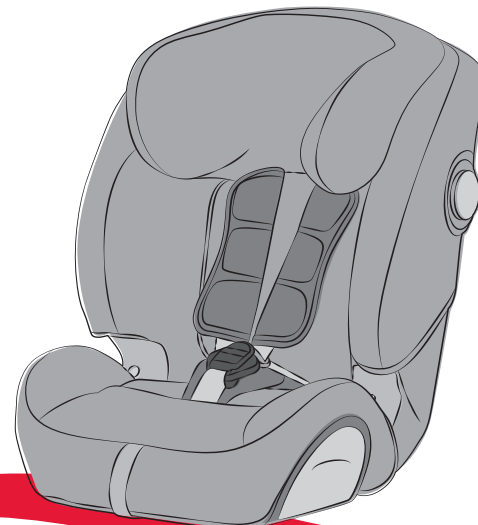

8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Nejprve si přečtěte oddíl s požadovaným druhem instalace
Jen u druhu instalace A2 a B2 (ISOFIT)



- Není-li Vaše vozidlo standardně vybaveno zaváděcími přípravky ISOFIX, upevněte dva zaváděcí přípravky 02, které jsou v rozsahu dodávky sedačky*, s nahoru ukazujícím výřezem na dva upevňovací body ISOFIX 01 Vašeho vozidla.

Tip! Upevňovací body ISOFIX se nacházejí mezi sedací plochou a zadním opěradlem sedadla vozidla.

* Zaváděcí přípravky usnadňují montáž dětské autosedačky s pomocí upevňovacích bodů ISOFIX a zabraňují poškození potahů sedadel vozidla. Pokud je nepotřebujete, musí být z dětské sedačky odstraněny a uschovány na bezpečném místě. U vozidel se sklápěcím opěradlem musí být zaváděcí přípravky před sklopením opěradla odstraněny. Případné vzniknuvší problémy mají obvykle příčinu v nečistotách nebo cizích tělesech v zaváděcích přípravcích a na háčcích. Pro odstranění těchto problémů odstraňte nečistoty nebo cizí tělesa.

Jen u druhu instalace A (skupina 1 / 9-18 kg)

2.A Ujistěte se, že je 5bodový pás správně namontován (viz 5.).

3.A Nastavte opěrku hlavy 16 dětské autosedačky na tělesnou výšku Vašeho dítěte (viz 8.1).

Jen u druhu instalace B (skupina 2 + 3 / 15-36 kg)

2.B Odstraňte 5bodový pás (viz 5.).


3.B Nastavte opěrku hlavy 16 dětské autosedačky na tělesnou výšku Vašeho dítěte (viz 8.2).

U VŠECH druhů instalace

4. Nastavte požadovaný úhel sklonu dětské autosedačky.

Pro vzpřímené sezení: Natočte distanční klín 12 do zadní pozice

Pro sezení v polosedu: Natočte distanční klín 12 do přední pozice.




Tip! Pokud je bezpečnostní pás při montáži příliš krátký, může Vám pomoci, když dětskou sedačku použijete ve vzpřímené pozici pro sezení.

5. Dětskou autosedačku nastavte ve směru jízdy na autosedačku povolenou pro použití.

6. Pokud opěrka hlavy autosedačky omezuje upevnění dětské autosedačky, odstraňte ji (viz provozní návod vozidla).


Zajistěte odstraněnou opěrku hlavy na vhodném místě ve vozidle tak, aby se nemohla převrhnout.



7. Vysuňte (vyšroubujte) SICT 08 proti směru chodu hodinových ručiček (na straně blíže ke dveřím vozidla), dokud nebude vzdálenost od dveří vozidla 5 mm nebo nebude maximálně vyšroubovaný.

8.1 Nastavení opěrky hlavy / montáž pomocí 5bodového pásu

Správně nastavená opěrka hlavy 16 zaručuje optimální průběh ramenních pásů 13 a nabízí Vašemu dítěti optimální ochranu.



Opěrka hlavy 16 musí být nastavena tak, aby ramenní pásy 13 ležely ve výšce ramen Vašeho dítěte.


VAROVÁNÍ! Ramenní pásy 13 nesmí probíhat za zády dítěte, ve výši uší nebo nad ušima.

Pro přizpůsobení výšky ramenních pásů:

- Povolte 5bodový pás dětské autosedačky tak, jak je to možné (viz 9.1).


Zadní strana dětské autosedačky:

- Vyklopte regulátor výšky pásu 24 nahoru a posuňte jej současně pro nastavení správné výšky ramenních pásů 13. Zajistěte regulátor výšky pásu 24 povolením v pozici, která je nejvíce vhodná pro Vaše dítě.



8.2 Nastavení opěrky hlavy pomocí 3bodového pásu


Správně nastavená opěrka hlavy 16 zaručuje optimální průběh diagonálního pásu 25 a poskytuje Vašemu dítěti optimální ochranu.



Opěrka hlavy 16 musí být nastavena tak, aby mezi rameny dítěte a opěrkou hlavy 16 bylo místo ještě na dva prsty.

Takto můžete přizpůsobit výšku opěrky hlavy tělesné výšce dítěte:

- Nastavte seřizovač výšky pásu 24 do jeho nejvyšší polohy (viz 8.1).



- Odstraňte 5bodový pás (viz 5.).
- Své dítě posadte do dětské sedačky.
- Stiskněte regulátor opěrky hlavy 03 na zadní straně opěrky hlavy 16.
- Nyní je opěrka hlavy odblokovaná.
- Odblokovanou opěrku hlavy 16 pak můžete nastavit do požadované výšky. Jakkmile regulátor opěrky hlavy 03 uvolníte, opěrka hlavy 16 se zajistí.
- Zkontrolujte výšku. Pokud je opěrka hlavy 16 v nejnižší pozici stále ještě příliš vysoko, můžete provést další nastavení pomocí regulátoru výšky pásu 24, dle popisu v oddílu 8.1.

9. Vsazení

POZOR! Na ochranu vašeho vozidla:

- Určité autopotahy vyrobené z citlivějších materiálů (např. velur, kůže, atd.) mohou při používání dětských sedaček nést stopy opotřebení. Pro optimální ochranu vašich potahů sedadla doporučujeme použití podložky pro dětskou sedačku, která je součástí programu příslušenství BRITAX RÖMER.

A1

SKUPINA 1 (9-18 kg)

Instalace s 3bodovým pásem vozidla

EVOLVA 1-2-3 SL SICT je pomocí 3bodového pásu pevně zabudovaná do vozidla. Vaše dítě bude následně připoutáno pomocí 5bodového pásu dětské sedačky.

- Proveďte kroky v kapitole „8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE“.
- Proveďte kroky v kapitole A2 3bodový pás vozidla.
- Trhavým pohybem vpřed zatáhněte za dětskou sedačku, abyste se ujistili, že je bezpečně upevněna.
- Zajistěte Vaše dítě dle popisu v kapitole „9.1 Připoutání Vašeho dítěte pomocí 5bodového pásu“.
- Proveďte kroky v kapitole „9.3 Checkliste“.

A2

SKUPINA 1 (9-18 kg)

Instalace s ISOFIT a 3bodový pás vozidla

EVOLVA 1-2-3 SL SICT se do auta připevní pomocí prvku ISOFIT a 3bodového pásu vozidla. Vaše dítě bude následně připoutáno pomocí 5bodového pásu dětské sedačky.

- Proveďte kroky v kapitole „8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE“.

2. ISOFIT 1/3

2.1 Otevřete kryt vzdálenější od dveří vozidla 09.

2.2 Držte nastavovací tlačítko ISOFIT 10 stisknuté a zcela vytáhněte rameno západky ISOFIT vzdálenější od dveří vozidla 07.

2.3 Stiskněte červený zajišťovací knoflík ISOFIT 06 abyste se ujistili, že je háček ramena západky ISOFIT 07 otevřený a že jej lze použít.

2.4 Posuňte rameno západky ISOFIT 07 do zaváděcího přípravku, 02 dokud rameno západky ISOFIT 07 není zaaretováno „cvaknutím“.

NEBEZPEČÍ! Zatáhnutím za rameno západky ISOFIT zkontrolujte 07, zda je správně zajištěné.

2.5 Otevřete kryt bližší ke dveřím vozidla 09.

2.6 Držte nastavovací tlačítko ISOFIT 10 stisknuté a zcela vytáhněte rameno západky ISOFIT bližší ke dveřím vozidla 07.

2.7 Stiskněte červený zajišťovací knoflík ISOFIT 06 abyste se ujistili, že je háček ramena západky ISOFIT 07 otevřený a že jej lze použít.

2.8 Posuňte rameno západky ISOFIT 07 do zaváděcího přípravku, 02 dokud rameno západky ISOFIT 07 není zaaretováno „cvaknutím“.

NEBEZPEČÍ! Zatáhnutím za rameno západky ISOFIT zkontrolujte 07, zda je správně zajištěné.
















3. Třibodový pás vozidla

3.1 Vložte diagonální pás 25 mezi opěrku hlavy 16 a opěradlo 04 dětské sedačky. Ujistěte se, že pás není přetočený.

POZOR! U následujících kroků dbejte na to, aby pásy nebyly přetočené.

3.2 Vložte pánevní pás 26 do světle červeného vedení pásu 20.

3.3 Spojte asi 80 cm diagonálního pásu 25 a pánevního pásu 26.



3.4 Otočte dětskou sedačku kousek od sedadla.

3.5 Bezpečnostní pás vedte zepředu prvním vedením pásu 15 opěradla 04.

3.6 Vedte bezpečnostní pás zezadu druhým vedením pásu 15 znovu dopředu a zajistěte jazyček zámku v zámku bezpečnostního pásu 34 slyšitelným „cvaknutím“.

3.7 Položte diagonální pás 25 a pánevní pás 26 na straně, kde je zámek pásu vozidla, do světle červeného vedení pásu 20 u zámku bezpečnostního pásu 34.

3.8 Jedním kolennem pevně zatlačte na dětskou sedačku. Současně diagonální pás 25 táhněte dole u zámku bezpečnostního pásu směrem nahoru

3.9 Přidržte diagonální pás pevně dole a vytáhněte jej nad vedením pásu 15 25 dopředu. Odlehčete dětskou sedačku a zatáhněte za diagonální pás k jeho dotažení 25.

POZOR! Zámek bezpečnostního pásu 34 nesmí ležet ve světle červeném vedení pásu 20.

4. ISOFIT 2/3

4.1 Utáhněte postupně vlevo a vpravo nastavovací pásy ISOFIT 29 a dětskou sedačku současně posuňte dozadu.








4.2 Umístěte nastavovací pásy ISOFIT 29 do k tomu určených otvorů na obou stranách a znovu zavřete kryty na obou stranách 24.

5. ISOFIT 3/3 a 3bodový pás vozidla

Trhavým pohybem vpřed zatáhněte za dětskou autosedačku, abyste se ujistili, že je bezpečně upevněna a znovu zkontrolujte ramena západky ISOFIT 07, abyste se ujistili, že jsou obě zcela zaaretovaná.

9.1 Připoutání Vašeho dítěte pomocí 5bodového pásu

Čím těsněji doléhá pás na tělo Vašeho dítěte, tím lépe je Vaše dítě chráněné. Neoblekejte proto dítěti pod pás silné oblečení.



1. Otevřete zámek pásu 19 (stiskněte červené tlačítko)

2. Zatlačte na přestavovací tlačítko 22 a táhněte současně oba ramenní pásy 13 pod polstrovaním 18 dopředu.

3. Nechte své dítě posadit se do dětské sedačky.

4. Zkontrolujte správné nastavení opěrky hlavy 16 a je-li to nutné, upravte jej [viz 8.1].

5. Dbejte na to, aby opěrka Vašeho dítěte plošně doléhala k opěradlu dětské sedačky.

6. Svedte dohromady oba jazyčky zámku 30 a spojte je, než je zasunete do zámku bezpečnostního pásu 19 – měli byste slyšet „cvaknutí“.

7. Zatáhněte za ramenní pásy 13, abyste napnuli pánevní pás a ujistili se, že pás plošně přiléhá.

VAROVÁNÍ! Dvoubodové bezpečnostní pásy 35 musí probíhat co možná nejhlouběji přes boky Vašeho dítěte.

8. Zatáhněte za nastavovací pás, 23 dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

POZOR! Táhněte nastavovací pás 23 rovně dopředu (ne šikmo nahoru nebo dolů). Ramenní polstrovaní 18 opět utáhněte směrem dolů.

9. Zatáhněte znovu za nastavovací pás, 23 dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které znamená, že pás je dostatečně pevně utažen.

B1

SKUPINA 2-3 (15-36 kg)

Instalace s 3bodovým pásem vozidla

Sedačka EVOLVA 1-2-3 SL SICT se do automobilu nemontuje pevně. Jednoduše se spolu s dítětem zajistí pomocí 3bodového bezpečnostního pásu ve vozidle.

1. Proveďte kroky v kapitole „8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE“. Dbejte na to, aby opěrka 04 plošně doléhala k opěradlu autosedačky.

2. Proveďte kroky v kapitole „9.2 Připoutání Vašeho dítěte pomocí 3bodového pásu“.

B2








SKUPINA 2-3 (15-36 kg)

Instalace s ISOFIT a 3bodový pás vozidla

EVOLVA 1-2-3 SL SICT je s prvkem ISOFIT pevně zabudována do vozidla. Vaše dítě bude následně připoutáno pomocí 3bodového pásu vozidla.

- Proveďte kroky v kapitole „8. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE“.
- Proveďte kroky v kapitole A2 ISOFIT.
- Trhnutím vpřed zatáhněte za dětskou autosedačku, abyste se ujistili, že je pevně upevněna a znovu zkontrolujte ramena západky ISOFIT 07, abyste se ujistili, že jsou obě zcela zaaretované.
- Postupujte podle kroků v kapitole 9.2 a 9.3.

9.2 Připoutání Vašeho dítěte pomocí 3bodového pásu



1. Svě dítě posadte do dětské sedačky.

2. Vytáhněte bezpečnostní pás a vedte jej před Vaším dítětem k zámku bezpečnostního pásu vozidla 34.

NEBEZPEČÍ! Dbejte přitom na to, aby pás vozidla nebyl překroucený, protože jinak by zádržný systém neposkytoval plný ochranný účinek.

3. Zajistěte jazyčky v zámku bezpečnostního pásu tak 34, abyste slyšeli „cvaknutí“.

4. Vložte diagonální pás 25 a pánevní pás 26 na straně zámku bezpečnostního pásu 34 do světle červeného vedení pásu 20 dětské autosedačky.

NEBEZPEČÍ! Zámek bezpečnostního pásu 34 se nesmí nacházet ve světle červeném vedení pásu 20.

5. Položte pánevní pás 26 na druhou stranu sedáku rovněž do světle červeného vedení pásu 20.

NEBEZPEČÍ! Pánevní pás 26 musí na obou stranách procházet co možná nejhlouběji přes slabiny dítěte.

6. Diagonální pás 25 protáhněte do tmavě červeného držáku pásu 17 na opěrce hlavy 16, až zcela spočine v držáku pásu 17 a není nijak přetočený.

Tip! Jestliže opěradlo 04 zakrývá držák pásu 17, můžete opěrku hlavy 04 posunout směrem nahoru. Nyní lze diagonální pás 25 snadno zavést. Nyní zasuňte opěrku hlavy 16 opět zpět do správné výšky.

7. Proveďte, že diagonální pás 25 probíhá přes klíční kost vašeho dítěte a nedoléhá na krk.

Tip! Výšku opěrky hlavy 16 můžete upravit i ve vozidle.

NEBEZPEČÍ! Diagonální pás 25 musí probíhat napříč dozadu. Průběh pásu můžete regulovat nastavitelným polohovačem pásů ve vozidle.

NEBEZPEČÍ! Diagonální pás 25 nikdy nesmí vést dopředu k otočnému prvku pásu v autě. V tomto případě používejte dětskou sedačku jen na zadním sedadle.

8. Napněte bezpečnostní pás tím, že zatáhnete za diagonální pás 25.

9.3 Checkliste

Pro bezpečnost vašeho dítěte před každou jízdou zkontrolujte, že ...

- dětská autosedačka je bezpečně upevněna;
- pásy jsou napnuté a nejsou překroucené,
- SICT 08 se správně používá,
- opěrka hlavy 16 je správně přizpůsobena tělesné výšce Vašeho dítěte.

Jen u druhu instalace A (skupina 1)

- diagonální pás 25 probíhá mezi opěrkou hlavy 16 a opěradlem 04,
- pásy dětské autosedačky přiléhají těsně k tělu dítěte, aniž by ho tísnily,
- byly jazyčky zámku 30 zaklapnuté v zámku pásu 19,
- ochranný ramenní polštář 18 správně přiléhá na tělo.

Jen u druhu instalace B (skupina 2+3)

- diagonální pás 25 prochází skrz tmavě červený držák pásu 17 hlavové opěrky 16,
- pánevní pás 26 na obou stranách sedáku prochází přes světle červená vedení pásu 20 sedáku,
- diagonální pás 25 na straně zámku bezpečnostního pásu vozidla 34 rovněž prochází přes světle červené vedení pásu 20 dětské autosedačky,
- diagonální pás 25 prochází napříč dozadu,
- zámek bezpečnostního pásu automobilu 34 nespočívá ve světle červeném vedení pásu 20 sedáku.

Jen u druhu instalace A2 a B2 (ISOFIT)

- dětská autosedačka je na obou stranách zacvaknutá pomocí ramen západky ISOFIT 07 v upevňovacích bodech ISOFIT 01.