

1. BENDRIEJI SAUGOS NURODYMAI

⚠ Raskite laiko atidžiai perskaityti šiuos nurodymus ir saugokite instrukciją jai skirtoje dailtų kisenėje (14), kad bet kada galėtumėte vėl ja pasinaudoti. Jei perduodate vaiko kėdutę tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir instrukciją.

⚠ PAVOJUS! Vaiko sauga:

- Prieš uždarydami transporto priemonės duris stebėkite, kad transporto priemonės durys neprispaustų jūsų vaiko ar vaiko kėdutės dalių.
- Įvykus eismo įvykiui, jei greitis susididimo metu buvo didesnis nei 10 km/h, vaiko kėdutė tam tikromis aplinkybėmis gali būti apgadinta, net jei apgadino požymiai aiškiai nesimato. Tokiu atveju vaiko kėdutę reikėtų pakeisti. Seną kėdutę tinkamai išmeskite.
- Jei vaiko kėdutė buvo apgadinta (pvz., nukrito), ją kruopščiai patikrinkite.
- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistos visos svarbios dalys. Ypač svarbu įsitikinti, ar visi mechaniniai komponentai neprieikštingai veikia.
- Vaiko kėdutės dalių niekada netepkite tepalu ar alyva.
- Niekada nepalikite transporto priemonėje neprižiūrimo vaiko, sėdinčio vaiko kėdutėje.
- Į transporto priemonę vaiką įlaipinkite ir iš jos išlaipinkite tik šaligatvio pusėje.
- Kai vaiko kėdutės nenaudojate, saugokite ją nuo intensyvių tiesioginių saulės spindulių. Veikiama tiesioginių saulės spindulių, vaiko kėdutė gali labai įkaisti. Vaikų oda jautri ir dėl to vaikas gali būti sužalotas.
- Kuo labiau diržas prigludęs prie vaiko kūno, tuo vaikas saugesnis. Dėl šios priežasties diržų segamo vaiko nerenkite storais drabužiais.
- Ilgose kelionėse reguliariai sustokite ir leiskite vaikui pajudėti ir pažaisti.
- Naudojimas ant galinės sėdynės: Priekinė sėdynė pastumkite tiek į priekį, kad jūsų vaikas kojomis nesiektų priekinės sėdynės atlošo (kad nesusižalotų).

⚠ PAVOJUS! Visų transporto priemonės keleivių apsauga:

- Stabiliai stabdant ar įvykus avarijai, nepritvirtinti daiktai ar saugos diržų neprisėgę asmenys gali sužaloti bendrakeleivius. Todėl visuomet įsitikinkite, ar...
- nenaudojate kitų apkrovos kontakto taškų, nei aprašyta šioje instrukcijoje ir pažymėta ant vaiko kėdutės;
 - transporto priemonės sėdynių atlošai užfiksuoti (pvz., užfiksuokite atlenkiamąją galinę sėdynę);
 - visi sunkūs arba aštriabriauniai daiktai transporto priemonėje pritvirtinti (pvz., sudėti ant galinės lentynėlės);
 - visi transporto priemonėje esantys asmenys prisėgę saugos diržus;
 - transporto priemonėje esanti vaiko kėdutė pritvirtinta, net jei vaikas nevežamas.

⚠ ĮSPĖJIMAS! Saugus vaiko kėdutės naudojimas:

- Niekada nenaudokite nepritvirtintos vaiko kėdutės, net ją išbandydami.
- Kad vaiko kėdutės neapgadintumėte, įsitikinkite, ar jis neįsprausta tarp kietų daiktų (automobilio durų, sėdynės bėgių ir kt.).
- Nenaudojamą vaiko kėdutę laikykite saugioje vietoje. Ant kėdutės nedėkite jokių sunkių daiktų, nelaikykite jos ant šilumos šaltinių ar tiesioginiuose saulės spinduliuose.

⚠ ATSARGIAI! Jūsų transporto priemonės apsauga:

- Ant kai kurių automobilių sėdynių apmušalų, pagamintų iš ne tokių atsparių medžiagų (pvz., veliūro, odos ir t. t.), naudojant vaiko kėdutes gali atsirasti nesidėvėjimo požymiai. Kad jūsų automobilio sėdynių apmušalai būtų tinkamiausiai apsaugoti, rekomenduojame naudoti BRITAX RÖMER automobilių sėdynių apsaugą, kurį galite įsigyti kaip mūsų siūlomą priedą.

9. ŠALINIMAS

Atsižvelkite į šalinimo nuostatas savo šalyje.

Pakuotės šalinimas	Kartoninių gaminių konteineris
Kėdutės užvalkalas	Kitos atliekos, terminis perdirbimas
Plastikinės dalys	Atitinkamai pažymėti medžiagai skirtas konteineris
Metalinės dalys	Metalo konteineris
Diržų juostos	Poliesterio konteineris
Sagties ir liežuvėlis	Kitos atliekos

BRITAX RÖMER Child Safety EMEA

www.britax-roemer.com | hello@britax-roemer.com

BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
89340 Leipheim
Germany
+49 (0) 8221 3670 199

BRITAX Excelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3JUW
United Kingdom
+44 (0) 1264 386034

BRITAX Nordiska Barn AB
Jörgen Kocksgatan 4
SE-211 20 Malmö
Sweden

2. NAUDOJIMAS AUTOMOBILYJE

2.1 Naudojimas pagal paskirtį

Ši vaiko kėdutė sukurta, išbandyta ir patvirtinta pagal Europos vaikų apsauginės įrangos standarto (UN 129/03) reikalavimus. Ji skirta vaikui apsaugoti automobilyje. Ji gali būti montuojama tik ant į priekį ar atgal nukreiptų automobilių sėdynių. Ji nėra žaislas ir **netinkama** sėdėjimui ne automobilyje.

2.2 Saugos nurodymai

Apsauginės funkcijos panaikinimas modifikuojant


Dėl savavališkų techninių pakeitimų kėdutės apsauginė funkcija gali susilpnėti arba dingti. Kaip nors pakeitus vaiko kėdutę, patvirtinimas nebegalioja.

- Neatlikite jokių vaiko kėdutės techninių pakeitimų.
- Pakeitimus gali atlikti tik gamintojas.

Sužalojimų pavojus naudojant netinkamai

Naudojant šį gaminį ne pagal paskirtį, kyla sunkių sužalojimų ar mirties pavojus.

- **Jokiu būdu** netvirtinkite vaiko kėdutės 2 tvirtinimo taškų diržų.



- Perskaitykite automobilio, kuriame naudojama vaiko kėdutė, naudojimo instrukciją ir laikykites jos nurodymų.
- Jei yra priekinė saugos oro pagalvė, pastumkite sėdynę toli atgal.
- Jei kiltų abejonių, kreipkitės į šios vaikų apsaugos priemonės gamintoją arba pardavėją.
- Vaiko kėdutę naudokite atsižvelgdami į vaiko ūgį.

2.3 Sąlygos

Ši vaiko kėdutė gali būti tvirtinama **A**, **B1** ir **B2** būdais. Montavimo būdą pasirinkite atsižvelgdami į vaiko ūgį.

ⓘ Patarimas! Montavimo būdai aprašyti 5 skyriuje „Montavimas ir naudojimas“ [! psl.].

ⓘ Patarimas! Informacijos apie automobilio sėdynės rasite automobilio naudojimo instrukcijoje. Kilus abejonių kreipkitės į automobilio gamintoją ar pardavėją.

Nuo 15 mėnesių / 76–102 cm / iki 21 kg („i-Size Universal ISOFIX“)

Montuokite **A** būdu. Vaiko kėdutė gali būti naudojama tik ant šių automobilių sėdynių:

- Automobilio sėdynė su „i-Size“ leidimu.
- Automobilių, leidžiamų ISOFIX dydžio kategorijai B1 ir vaikams, kurių svoris 9–18 kg. Be to, automobilyje turi būti „Top Tether“ tvirtinimo taškas.

100–133 cm („i-Size booster seat“)

Naudokite montavimo metodą **B1** ant automobilio sėdynių su „i-Size“ leidimu. Tai reiškia, kad vaiko kėdutę leidžiama naudoti ir automobiliuose, nurodytuose priedame automobilių tipų sąrašė.

Pasirinktinai leidžiama naudoti montavimo metodą **B2** ant automobilio sėdynių, turinčių „i-Size“ leidimą arba universalų leidimą .

ⓘ Patarimas! Kai kurios automobilių sėdynės riboja vaiko kėdutės nustatymo galimybes. Ypač tai galioja funkcijoms „Sėdėjimo kampo nustatymas“ ir „Galvos atramos nustatymas“.

133–150 cm (Specific vehicle booster seat)

Montuokite **B1** arba **B2** būdu. Tai reiškia, kad vaiko kėdutę leidžiama naudoti tik automobiliuose, nurodytuose priedame automobilių tipų sąrašė.

ⓘ Patarimas! Naujausią sąrašą rasite mūsų interneto svetainėje: www.britax-roemer.com

3. ĮPRASTA IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

DIRŽO SAGTIES PRIEŽIŪRA

Jūsų vaikas bus saugus tik tada, jei diržo sagtis tinkamai veiks. Diržo sagties veikimas paprastai sutrinka dėl susikaupusių nešvarumų ar svetinkūnių. Veikimo sutrikimai gali būti ir tokie:

- Paspaudus raudoną atlaisvinimo mygtuką, sagties liežuvėliai išstumiami lėtai.
- Sagties liežuvėliai nebeužsifiksuoja (t. y. bandant įkišti, jie vėl išstumiami).
- Sagties liežuvėliams užsifiksuojant nesigirdi spragtelėjimo.
- Sunkiai pavyksta įkišti sagties liežuvėlius (juntamas pasipriešinimas).
- Diržo sagčiai atsegti reikia didelių pastangų.

Ką daryti

Išplaukite diržą sagtį, kad ji vėl neprieikštingai veiktų:

DIRŽO SAGTIES VALYMAS

1. Atsekite tarpkojo pagalvėlės **31** lipuką ir išimkite pagalvėlę.
2. Išimkite pilką keitimo plokštelę **32**, kaip aprašyta skyriuje „10. 5 TVIRTINIMO TAŠKŲ DIRŽO NUĖMIMAS IR SECUREGUARD PRITVIRTINIMAS IŠ NAUJO“.
3. Keitimo plokštelę **32** su diržo sagtimi **20** ne trumpiau nei vienai valandai pamerkite į šiltą vandenį su plovikliu.
4. Kruopščiai išplaukite diržą sagtį **20** ir visiškai išdžiovinkite.
5. Pritvirtinkite pilką keitimo plokštelę **32**, kaip aprašyta skyriuje „10. 5 TVIRTINIMO TAŠKŲ DIRŽO NUĖMIMAS IR SECUREGUARD PRITVIRTINIMAS IŠ NAUJO“.
6. Pritvirtinkite tarpkojo pagalvėlę **31**.


VALYMAS

⚠ ATSARGIAI Naudokite tik originalius Britax atsarginius kėdutės užvalkalus, nes kėdutės užvalkalas yra neatsiejama vaiko kėdutės dalis, užtikrinanti neprieikštingą sistemos veikimą. Atsarginių kėdutės užvalkalų galite įsigyti iš specializuoto prekybininko.

- ⚠ ATSARGIAI!** Vaiko kėdutės neleidžiama naudoti be užvalkalo.
- Užvalkalą galima nuimti ir skalbti švelniais plovikliais, parinkus švelniems audiniams skirtą skalbimo mašinos programą (30 °C). Vadovaukitės nurodymais užvalkalo skalbimo etiketėje.
 - Pečių pagalvėles galima nuimti ir išplauti drungnu muiluotu vandeniu.
 - Plastikines dalis, SecureGuard ir diržus galima valyti muiluotu vandeniu. Nenaudokite agresyvių valiklių (pvz., tirpiklių).

Užvalkalo nuvilkimas

Galvos atrama




1. Atsekite abi spaudes **33** prie diržo angų.
2. Vaiko kėdutės galvos atramą nustumkite į aukščiausią padėtį.
3. Nutraukite viršutinę tamprią juostą nuo kiaušo krašto ir ištraukite įkišamąsias plokšteles **34** iš abiejų kiaušo plyšių.
4. Ištraukite užvalkalo kraštą iš plyšio tarp sėdynės kiaušo ir amortizuojamųjų įdėklų.
5. Atkabinkite gumines kilpas **35** po galvos atramą.

Sėdynės kiaušas




6. Atsekite tarpkojo pagalvėlės **31** lipuką ir išimkite pagalvėlę.
7. Atsekite keturias spaudes **36** prie sėdimosios ir nugaros dalies.
8. Diržo sagtį **20** arba SecureGuard **26** prakiškite pro užvalkalo plyšį.
9. Atkabinkite gumines kilpas **37** priekyje po sėdimąja dalimi ir ištraukite įkišamąsias plokšteles **38** iš sėdynės kiaušo.
10. Tamprias kilpas atsargiai ištraukite iš plyšio aplink diržų kreiptuvus **28**.
11. Užvalkalo kraštą ir įkišamąsias plokšteles **39** ištraukite iš plyšio tarp sėdynės kiaušo ir amortizuojamojo įdėklo.
12. Iš plyšio prie sėdynės kiaušo ištraukite gumines kilpas **40**, esančias atlošo viršaus kitoje pusėje ir jas atkabinkite.

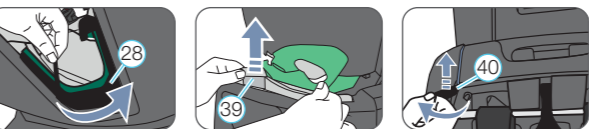

Užvalkalo uždėjimas:

Tiesiog atlikite šiuos veiksmus atvirkštine seka.


10. 5 TVIRTINIMO TAŠKŲ DIRŽO NUĖMIMAS IR SECUREGUARD PRITVIRTINIMAS IŠ NAUJO

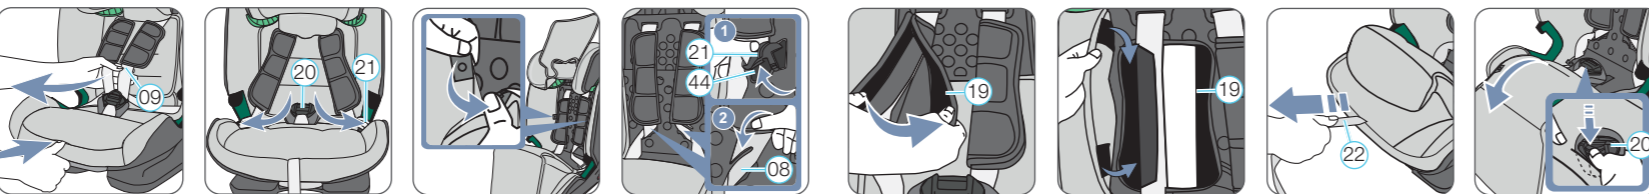


„Rekomenduojame, kol įmanoma, naudoti 5 tvirtinimo taškų diržą. SecureGuard pritvirtinkite, tik jei vaiko ūgis viršija 102 cm.“

1. Kiek įmanoma, atlaisvinkite vaiko kėdutės 5 tvirtinimo taškų diržą **09**.
2. Atsekite diržą sagtį **20** ir sagties liežuvėlius **21** įkiškite į šoninius diržų kreiptuvus.
3. Atsekite spaudes užpakalinėje dalyje ir viršutinę užvalkalo pusę užlenkite aukštyn, o apatinę pusę nulenkite žemyn.
4. Sagties liežuvėlius **21** įkiškite į tam skirtą išėmą **44** atlošo vidinėje dalyje.

5. Atsege šoninius lipukus, praverkite abi pečių pagalvėles **19**.
6. Abiejų praverėtų pečių pagalvėlių **19** kibiajų juosteles pakiškite po atlošo užvalkalu ir pritvirtinkite prie tam skirtos kilpinės juostos. Stebėkite, kad abi pečių pagalvėlės nebūtų viena virš kitos.
7. Patraukite diržo reguliavimo juosteles **22** ir įtempkite diržų sistemą.
8. Atsekite abi sėdimosios dalies užvalkalo spaudes ir užvalkalą nulenkite į priekį. Diržo sagtį **20** prakiškite pro užvalkalą.

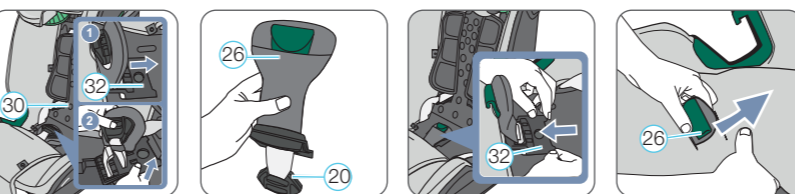

9. Kilstelėkite pilką keitimo plokštelę **32** ir su diržo sagtimi **20** išstumkite atlošo **30** kryptimi.
10. Apverskite pilką keitimo plokštelę **32**, kad SecureGuard **(B) 26** būtų viršuje, o diržo sagtis **(A) 20** – apačioje.
11. Diržo sagtį **20** įdėkite į jai skirtą įdubą, o pilką keitimo plokštelę **32** įstumkite atgal į jos laikiklį ir spragtelėdami užfiksuokite.
12. SecureGuard **26** prakiškite pro užvalkalo plyšį su priesiuvu **B**.

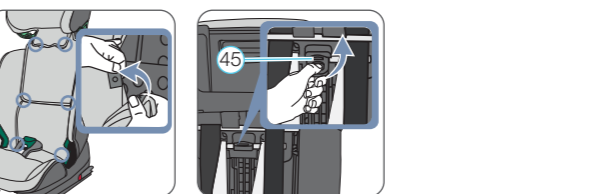


13. Užsekite abi apatines užvalkalo spaudes.
14. Užsekite abi viršutines užvalkalo spaudes.
15. Užsekite abi galvos atramos viršutinio užvalkalo spaudes.

Vaiko kėdutės užpakalinėje pusėje

16. Paspauskite saugiklį grupės keitimo jungiklio **45** centre ir tuo pat metu stumkite jį į aukščiausią padėtį.

ⓘ Patarimas! Galvos atramą **07** galite nustatyti ūgiui 100 cm iki 150 cm.

11. 5 TVIRTINIMO TAŠKŲ DIRŽO PRITVIRTINIMAS IŠ NAUJO IR SECUREGUARD NUĖMIMAS

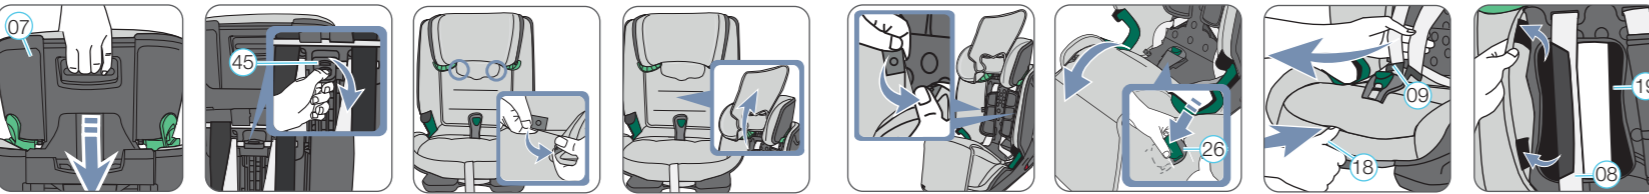

Vaiko kėdutės užpakalinėje pusėje


1. Galvos atramą **07** pakelkite į aukščiausią padėtį.
2. Paspauskite saugiklį grupės keitimo jungiklio **45** centre ir tuo pat metu stumkite jį į aukščiausią padėtį.

ⓘ Patarimas! Galvos atramą **07** galite nustatyti nuo 76 cm iki 102 cm ūgiui.


Vaiko kėdutės priekinėje pusėje

3. Galvos atramos užvalkalo apatinę dalį pakelkite aukštyn ir uždėkite ant galvos atramos.

4. Atsekite abi spaudes galvos atramos užvalkalo vidinėje pusėje.
5. Atsekite abi spaudes užvalkalo užpakalinėje dalyje.
6. Atsekite abi sėdimosios dalies užvalkalo spaudes ir užvalkalą nulenkite į priekį. Kartu SecureGuard **26** prakiškite pro užvalkalą.
7. Kiek įmanoma, atlaisvinkite vaiko kėdutės 5 tvirtinimo taškų diržą **09**. Patarimas! Nuspaudę reguliavimo mygtuką **18**, abu pečių diržus ištraukite į priekį.
8. Abi praverčtas pečių pagalvėles **19** atskirkite nuo kibiosios juostelės ir apgaubkite jomis pečių diržus **08**.

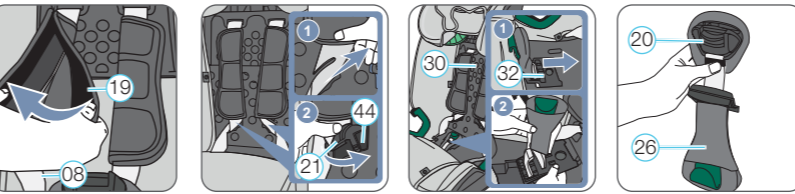

- ⚠ PAVOJUS** Įsitikinkite, kad pečių diržai **08** tinkamai pratiesti pro pečių pagalvėles **19**.
9. Sagties liežuvėlius **21** išimkite iš tam skirtos išėmos **44** atlošo vidinėje dalyje.
 10. Kilstelėkite pilką keitimo plokštelę **32** ir su SecureGuard **26** išstumkite atlošo **30** kryptimi.
 11. Apverskite pilką keitimo plokštelę **32**, kad diržo sagtis **20** būtų viršuje, o SecureGuard **26** – apačioje.

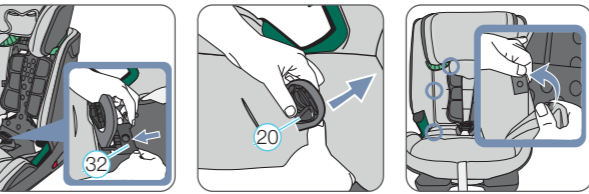

12. SecureGuard **26** įdėkite į jam skirtą įdubą, o pilką keitimo plokštelę **32** įstumkite atgal į jos laikiklį ir spragtelėdami užfiksuokite.
13. Diržo sagtį **20** prakiškite pro plyšį užvalkale arčiau atlošo.
14. Užsekite abi apatines užvalkalo spaudes.
15. Užsekite abi viršutines užvalkalo spaudes.
16. Užsekite abi galvos atramos viršutinio užvalkalo spaudes.

⚠ ATSARGIAI! A montavimo būdu sumontuotą vaiko kėdutę visada naudokite su tinkamai įmontuota diržo sagtimi **20**, o sumontuotą B montavimo būdu – visada su tinkamai sumontuotu SecureGuard **26**. Įsitikinkite, kad keitimo plokštelė **32** tinkamai pritvirtinta.

⚠ ATSARGIAI! Atkreipkite dėmesį, kad diržų juostos būtų nepersisukę ir būtų tinkamai pratiestos pro užvalkalo diržo angas. Diržo sagčiai **20** kėdutės užvalkale skirta galinė, o SecureGuard **26** – priekinė diržo anga. Diržo anga prie kėdutės priekinio krašto skirta diržų sistemos reguliavimo diržui **22**.

Pečių pagalvėlių nuėmimas



1. Kiek įmanoma, atlaisvinkite **08** pečių diržus.
2. Atsege šoninius lipukus, praverkite pečių pagalvėles **19**.



Vaiko kėdutės užpakalinėje pusėje

3. Top Tether **13** pratieskite į priekį per sėdynės viršų.
4. Viršuje atkabinkite daiktų kisenę **14**.
5. Šiek tiek ištraukite pečių diržus **08**, kad matytumėte po jais esančias pečių pagalvėlių **19** diržų kilpas.
6. Diržų kilpas nuimkite nuo plastikinių laikiklių **41** ant pečių diržo aukščio reguliatoriaus **42**.
7. Pečių pagalvėles **19** iš diržų angų ištraukite į priekį.

Pečių pagalvėlių uždėjimas

Tiesiog atlikite šiuos veiksmus atvirkštine seka.

⚠ ATSARGIAI! Pečių pagalvėles **19** ir diržai neturi būti susukti, jų negalima sukeisti. Pečių diržai **08** turi būti pečių pagalvėlėse **19** po juoda dengiamąja juosta **43**.

 76 - 150 cm

britax
römer

ADVANSAFIX M i-SIZE LT




Naudojimo instrukcija



4. PARUOŠIAMIEJI DARBAI





Pirmiausia 5 skyriuje perskaitykite skirsnį, kuriame aprašytas norimas montavimo būdas.

4.1 ISOFIX paruošimas



* Kreipikliai padeda lengviau pritvirtinti vaiko kėdutę prie ISOFIX tvirtinimo taškų ir saugo automobilio sėdynių apmušalus. Jei vaiko kėdutę nenauđojama, kreipiklius reikėtų išimti ir laikyti saugioje vietoje. Transporto priemonėse su ištiesiamu atlošu kreipiklius prieš ištiesiant atlošą reikia išimti. Jei kyla problemų, jų priežastimi paprastai būna nešvarumai ar svetimkūniai ant kreipiklių ar kablukų. Tokias problemas išspręsite pašalinę nešvarumus ar svetimkūnius.

4.2 Galvos atramos nustatymas (76–102 cm / ≤ 21 kg)



- Jei Jūsų transporto priemonės standartinėje įrangoje ISOFIX kreipiklių nėra, du kreipiklius (02) iš kėdutės rinkinio*, išpjova į viršų, pritvirtinkite prie dviejų ISOFIX tvirtinimo taškų (01) transporto priemonėje.
PATARIMAS! ISOFIX tvirtinimo taškai yra tarp automobilio sėdynės sėdimosios dalies ir atlošo.
- Automobilio sėdynės galvos atramą nustumkite į aukščiau-sią padėtį.
- Traukite pilką rankeną (03) vaiko kėdutės užpakalinėje pusėje, kol visiškai ištrauksite ISOFIX fiksavimo gembes (04).
- Abiejose ISOFIX fiksavimo gembių (04) pusėse spauskite vieną link kito žalią fiksavimo mygtuką (05) ir raudoną atlaisvimo mygtuką (06). Taip užtikrinsite, kad abu ISOFIX fiksavimo gembių (04) kablukai prasivers ir bus paruošti naudoti.

Tinkamai nustatyta galvos atrama (07) užtikrina tinkamiausią vaiko kėdutėje esančio vaiko apsaugą. Todėl reguliariai patikrinkite, ar galvos atramos (07) aukštis dar tinka jūsų vaiko ūgiui: Galvos atrama (07) turi būti nustatyta taip, kad pečių diržai (08) būtų jūsų vaiko pečių aukštyje ar šiek tiek aukščiau.

- ▶ Pėčių diržai (08) turi būti nustatyti taip, kad jie eitų horizontaliai arba šiek tiek virš vaiko pečių.
- ▶ Pėčių diržai (08) neturi būti už vaiko nugaros, ausų aukštyje arba virš jų.

Pėčių diržai nustatomi taip:

- Kiek įmanoma, atlaisvinkite vaiko kėdutės 5 tvirtinimo taškų diržą (09).
- Reguliavimo rankenėlę (10) galvos atramos (07) užpakalinėje pusėje laikykite nuspausta.
- Atlaisvintą galvos atramą (07) pastumkite į norimą aukštį. Kai tik reguliavimo rankenėlę (10) atleisite, galvos atrama (07) užsifiksuos.

4.3 Galvos atramos nustatymas (100–150 cm)

Tinkamai nustatyta galvos atrama (07) užtikrina tinkamą įstrižojo diržo (11) padėtį ir tinkamiausią vaiko kėdutėje esančio vaiko apsaugą. Todėl reguliariai patikrinkite, ar galvos atramos (07) aukštis dar tinka jūsų vaiko ūgiui: Galvos atrama (07) turi būti nustatyta taip, kad tarp vaiko pečių ir galvos atramos (07) dar būtų dviejų pirštų pločio tarpas.

Galvos atramos aukščio pritaikymas prie vaiko ūgio:







- Reguliavimo rankenėlę (10) galvos atramos (07) užpakalinėje pusėje laikykite nuspausta.
- Atlaisvintą galvos atramą (07) pastumkite į norimą aukštį. Kai tik reguliavimo rankenėlę (10) atleisite, galvos atrama (07) užsifiksuos.
- Padėkite vaiko kėdutę ant transporto priemonės sėdynės. Pasodinkite vaiką į vaiko kėdutę ir patikrinkite aukštį. Kartokite šį veiksmą, kol galvos atrama (07) bus tinkamame aukštyje.
- Reguliavimo rankenėlę (10) atleisite, galvos atrama (07) užsifiksuos.

5. ĮMONTAVIMAS IR NAUDOJIMAS

A 76–102 cm / ≤ 21 kg Su ISOFIX + Top Tether

1. PARUOŠIAMŲJŲ DARBŲ ATLIKIMAS

- Atlikite 4.1 skyriuje „ISOFIX PARUOŠIMAS“ aprašytus veiksmus.
- Atlikite 4.2 skyriuje „GALVOS ATRAMOS NUSTATYMAS (76 - 102 cm / ≤ 21 kg)“ aprašytus veiksmus.



2. TOP TETHER PARUOŠIMAS

- Kabluką (12) prie Top Tether (13) nukabinkite nuo laikiklio vaiko kėdutės užpakalinėje pusėje.

- Išimkite Top Tether (13) iš daiktų kišenės (14) ir prateskite pro vaiko kėdutę.

- Vaiko kėdutę važiavimo kryptimi padėkite ant leidžiamos naudoti automobilio sėdynės. Pritaikykite automobilio sėdynės atlošo kampą, kad tarpas tarp automobilinės sėdynės ir vaiko kėdutės būtų kuo mažesnis.

- Suimkite Top Tether (13), metalinį liežuvelį (15) stumkite tolyn nuo diržo, kad diržas paigėtų, o Top Tether (13) už kabluko (12) traukite, kol jis įgis V formą.

- Top Tether (13) nutieskite per vidurį tarp galvos atramos statramsčių, o jei galvos atrama (07) integruota – toje pusėje, kuri yra arčiau Top Tether (13) tvirtinimo taško transporto priemonėje.

3. TOP TETHER TVIRTINIMAS

Kabluką (12) įkabinkite į jūsų transporto priemonės naudojimo instrukcijoje rekomenduojamą Top-Tether tvirtinimo tašką.

ATSARGIAI! Atkreipkite dėmesį, kad vietoje Top-Tether tvirtinimo taško nenaudotumėte bagažui skirto kabluko.

Savo transporto priemonėje ieškokite šio simbolio:

4. ISOFIX TVIRTINIMAS

- Abi ISOFIX fiksavimo gembes (04) pridėkite prie abiejų kreipiklių (02).

- Abi ISOFIX fiksavimo gembes (04) kiškite į kreipiklius (02), kol ISOFIX fiksavimo gembės (04) abiejose pusėse spragtelėdamos užsifiksuos.

PAVOJUS! Jei vaiko kėdutė tinkamai pritvirtinta, abiejose pusėse matysite žalią fiksavimo mygtuką (05).

5. VAIKO KĖDUTĖS PPRISPAUDIMAS


Vaiko kėdutę stipriai spauskite atgal, kiek įmanoma.

6. PRITVIRTINIMO PATIKRA

Pajudinkite vaiko kėdutę, kad įsitikintumėte, jog ji saugiai pritvirtinta, ir dar kartą patikrinkite fiksavimo mygtukus (05), kad įsitikintumėte, jog jie abu yra visiškai žali.

7. TOP TETHER ĮTEMPIMAS

Tempkite Top Tether (13) diržo juostą, kol diržo įtempimo indikatorius (16) taps žalias, o Top Tether (13) bus standžiai įtemptas.



- PEČIŲ DIRŽŲ ATLAISVINIMAS**
Norėdami atlaisvinti pečių diržus, paspauskite reguliavimo mygtuką (18) ir tuo pat metu abu pečių diržus (08) traukite į priekį.

Δ DĖMESIO! Netraukite suėmę už pečių pagalvėlių (19).

9. DIRŽO SAGTIES ATSEGIMAS

Diržo sagtį (20) atsegsite paspaudę raudoną diržo sagties mygtuką.

10. VAIKO PASODINIMAS Į VAIKO KĖDUTĘ

Pasodinkite vaiką į vaiko kėdutę. Įsitinkinkite, kad diržo sagtis (20) perkelta į priekį, ir pasodinkite savo vaiką į vaiko kėdutę.

11. PEČIŲ DIRŽŲ UŽDĖJIMAS

Pečių diržus (08) uždėkite ant savo vaiko pečių.
Δ ISPĖJIMAS! Nepersukite ir nesukeikite pečių diržų, nes jie praras savo apsauginę funkciją.

12. DIRŽO SAGTIES UŽSEGIMAS

Abu sagties liežuvelius (21), prieš įkišdami į diržo sagtį (20), suglauskite ir kartu įkiškite taip, kad pasigirstų spragtelėjimas.

13. REGULIAVIMO DIRŽO ĮTEMPIMAS

Traukite reguliavimo diržą, (22) kol diržas lygiai ir glaudžiai priglus prie jūsų vaiko kūno.

Δ ISPĖJIMAS! Juosmens diržai vaiką turi juosti kuo žemiau, virš kirkšnių.


Δ Kad užtikrintumėte vaiko saugą, prieš kiekvieną kelionę automobiliu patikrinkite, ar...

- ▶ vaiko kėdutės ISOFIX fiksavimo gembės (04) abiejose pusėse užsifiksavo ISOFIX tvirtinimo taškuose (01) ir abu fiksavimo mygtukai (05) yra visiškai žali;
- ▶ vaiko kėdutė saugiai pritvirtinta;
- ▶ Top Tether (13) virš automobilio sėdynės atlošo standžiai įtemptas ir diržo įtempimo indikatorius (16) yra žalias;
- ▶ vaiko kėdutės diržai glaudžiai prigludę prie vaiko kūno, bet jo nevaržo;
- ▶ pečių diržai (08) tinkamai nustatyti, diržai **nepersisukę**;
- ▶ pečių pagalvėlės (19) tinkamai prigludusios prie vaiko kūno;
- ▶ abu sagties liežuveliai (21) užsifiksavę diržo sagtyje (20);

B1 100–150 cm Su ISOFIX + automobilio diržu

1. PARUOŠIAMŲJŲ DARBŲ ATLIKIMAS

- Atlikite 4.1 skyriuje „ISOFIX PARUOŠIMAS“ aprašytus veiksmus.
- Atlikite 4.3 skyriuje „GALVOS ATRAMOS NUSTATYMAS (100 - 150 cm)“ aprašytus veiksmus.




2. VAIKO KĖDUTĖ ANT LEIDŽIAMOS NAUDOTI AUTOMOBILIO SĖDYNĖS PADĖKITE VAŽIAVIMO KRYPTIMI







Išimkite Top Tether (13) iš daiktų kišenės (14) ir prateskite pro vaiko kėdutę. Padėkite važiavimo kryptimi padėkite ant leidžiamos naudoti automobilio sėdynės. Pritaikykite automobilio sėdynės atlošo kampą, kad tarpas tarp automobilinės sėdynės ir vaiko kėdutės būtų kuo mažesnis.

- Abi ISOFIX fiksavimo gembes (04) pridėkite prie abiejų kreipiklių (02).
- Abi ISOFIX fiksavimo gembes (04) kiškite į kreipiklius (02), kol ISOFIX fiksavimo gembės (04) abiejose pusėse spragtelėdamos užsifiksuos.

PAVOJUS! Jei vaiko kėdutė tinkamai pritvirtinta, abiejose pusėse matysite žalią fiksavimo mygtuką (05).



- VAIKO KĖDUTĖS PPRISPAUDIMAS**
Vaiko kėdutę stipriai spauskite atgal, kiek įmanoma.



5. PRITVIRTINIMO PATIKRA

Pajudinkite vaiko kėdutę, kad įsitikintumėte, jog ji saugiai pritvirtinta, ir dar kartą patikrinkite fiksavimo mygtukus (05), kad įsitikintumėte, jog jie abu yra visiškai žali.

- Atlikite 7 skyriuje „VAIKO PRISEGIMAS“ aprašytus veiksmus.

B2 100–150 cm Automobilio diržu

ADVANSAFIX M i-SIZE automobilijje stacionariai nemontuojama. Vaiko kėdutę tiesiog pritvirtinama kartu su vaiku automobilio 3 tvirtinimo taškų diržu.

1. PARUOŠIAMŲJŲ DARBŲ ATLIKIMAS

- Atlikite 4.3 skyriuje „GALVOS ATRAMOS NUSTATYMAS (100 - 150 cm)“ aprašytus veiksmus.



- Padėkite vaiko kėdutę ant automobilio sėdynės. Įsitinkinkite, kad atlošo (30) paviršius prigludo prie automobilio sėdynės atlošo.



ⓘ Patarimas! Jei automobilio sėdynės galvos atrama trukdo pritvirtinti vaiko kėdutę, išmontuokite ją (žr. automobilio naudojimo instrukciją). Išmontuotą galvos atramą pritvirtinkite tinkamoje automobilio vietoje, kad ji nesimėtytų.

- Atlikite 7 skyriuje „VAIKO PRISEGIMAS“ aprašytus veiksmus.

6. SĖDĖJIMO KAMPO NUSTATYMAS

ADVANSAFIX M i-SIZE sėdynės įdėklą galima naudoti trim įvairiais polinkio kampais. ADVANSAFIX M i-SIZE galima naudoti šiais tikslais:

Sėdėjimo kampas	Ūgis
Vertikali padėtis	76–140 cm
Vidurinė padėtis	76–150 cm
Horizontali padėtis	76–150 cm











Sėdėjimo kampo reguliavimas: Regulavimo rankenėlę (23) patraukite į priekį ir sėdynės kiautą (24) traukite / stumkite į norimą padėtį.

Δ PAVOJUS! Sėdynės kiautas (24) turi tvirtai užsifiksuoti bet kokioje padėtyje. Patraukite už sėdynės kiauto (24) ir patikrinkite, kaip jis užsifiksuos.

ⓘ PATARIMAS! Sėdynės kiauto (24) polinkio kampą galite reguliuoti ir pasodinę vaiką į vaiko kėdutę. Jei vaiko kėdutę naudojate su automobilio diržu, nustatę sėdėjimo kampą, įtempkite automobilio diržą (**B1** ir **B2**).

7. VAIKO PRISEGIMAS



- Pasodinkite vaiką į vaiko kėdutę. Ištraukite transporto priemonės diržą ir tieskite į priekį vaiką iki automobilio diržo sagties (27).
- PAVOJUS!** Stebėkite, kad transporto priemonės diržas nepersisuktų, antraip nebus užtikrinta apsaugos sistemos pilnutinė apsauga.

- Sagties liežuvelį spragtelėdami užfiksuokite automobilio diržo sagtyje (27).

- Įstrižą diržą (11) ir dubens diržą (25) automobilio diržo sagties (27) pusėje įdėkite į tamsiai žalią sėdynės pagalvės diržo kreiptuvą (28).

Δ PAVOJUS! Automobilio diržo sagtis (27) neturi būti tamsiai žalia diržo kreiptuvo (28) srityje.

- Horizontalų diržą (25) kitoje sėdimosios dalies pusėje taip pat įkiškite į tamsiai žalius diržo kreipiklius (28).

Δ PAVOJUS! Dubens diržas (25) abiejose pusėse per vaiko klubus turi eiti kuo žemiau.

- Juosmens diržą (25) įkiškite į tamsiai žalią „SecureGuard“ (26).

Δ PAVOJUS! Nekiškite įstrižojo diržo (11) į tamsiai žalią „SecureGuard“ (26).

- Įstrižą diržą (11) kiškite į šviesiai žalią diržo laikiklį (29) galvos atramoje (07), kol jis visas ir nepersisukęs bus šviesiai žaliame diržo laikiklyje (29).

ⓘ Patarimas! Jeigu atlošas (30) dengia šviesiai žalią diržo laikiklį (29), galvos atramą (07) galite pakelti aukščiau. Dabar įstrižą diržą (11) galima lengvai įkišti. Po to galvos atramą (07) vėl gražinkite į tinkamą aukštį.

- Įsitinkinkite, ar įstrižasis diržas (11) eina virš vaiko raktikaulio ir nėra prie jo kaklo, ir ar šviesiai žalia diržo laikiklio (29) mygtukai visiškai užsifiksavo.

ⓘ Patarimas! Galvos atramos (07) aukštį galite reguliuoti ir transporto priemonėje.

Δ PAVOJUS! Įstrižasis diržas (11) turi būti eiti įstrižai atgal. Diržo kryptį galite reguliuoti transporto priemonės reguliuojamu diržo kreiptuvu.

Δ PAVOJUS! Įstrižasis diržas (11) niekada neturi eiti į priekį automobilio diržo kreiptuvo link. Tokiu atveju vaiko kėdutę montuokite tik ant galinės sėdynės.

- Įtempkite automobilio diržą, traukdami įstrižą diržą (11).

Δ Kad užtikrintumėte vaiko saugą, prieš kiekvieną kelionę automobiliu patikrinkite, ar...

- ▶ vaiko kėdutės ISOFIX fiksavimo gembės abiejose pusėse užsifiksavo ISOFIX tvirtinimo taškuose ir abu fiksavimo mygtukai yra visiškai žali (taikoma tik **B1** į su ISOFIX ir transporto priemonės diržu);
- ▶ vaiko kėdutė saugiai pritvirtinta;
- ▶ juosmens diržas abiejose sėdynės pagalvės pusėse yra tamsiai žaliuose diržo kreiptuvuose,
- ▶ dubens diržas eina pro tamsiai žalią „SecureGuard“.
- ▶ įstrižasis diržas automobilio diržo sagties pusėje taip pat eina sėdynės pagalvės tamsiai žaliu diržo kreiptuvu,

- ▶ įstrižasis diržas eina pro šviesiai žalią galvos atramos diržo laikiklį,
- ▶ įstrižasis diržas eina įstrižai atgal;
- ▶ diržai įtempti ir **nepersisukę**,
- ▶ automobilio diržo sagties **nėra** tamsiai žaliame sėdynės pagalvės diržo kreiptuve.

Δ PAVOJUS! Jei jūsų vaikas bandys atsegti automobilio diržo sagtį (27) arba įkišti įstrižą diržą (11) į tamsiai žalią „SecureGuard“ (26), kai tik galėsite, nedelsdami sustokite. Patikrinkite, ar vaiko kėdutė tinkamai pritvirtinta, ir įsitinkinkite, ar Jūsų vaikas tinkamai prisegtas. Paaššinkite vaikui apie jo elgesio keliamus pavojus.

8. VAIKO KĖDUTĖS ĮSMONTAVIMAS

8.1 VAIKO ATSEGIMAS

A) 76 - 102 cm / ≤ 21 kg (ISOFIX IR TOP TETHER)

Kad atsegtumėte vaiką, paspauskite raudoną diržo sagties mygtuką.

B) 100 - 150 cm (ISOFIX IR TRANSPORTO PRIEMONĖS DIRŽAS / TRANSPORTO PRIEMONĖS DIRŽAS)

Norėdami atsegti vaiką, paspauskite automobilio diržo sagties atlaisvimo mygtuką.

8.2 ĮSMONTAVIMAS

Δ PAVOJUS! Išimkite vaiko kėdutę iš transporto priemonės. Automobilijje niekada negalima vežtis vaiko kėdutę, jeigu ji nėra tinkamai pritvirtinta.

A) 76 - 102 cm / ≤ 21 kg (ISOFIX IR TOP TETHER)

- Atlaisvinkite Top Tether (13), tolyn nuo diržo pastumdami metalinį liežuvelį (15).
- Kabluką (12) išsekite iš transporto priemonės tvirtinimo taško ir Top Tether (13) nutieskite į priekį virš vaiko kėdutės.
- Abiejose pusėse atlaisvinkite ISOFIX tvirtinimą, vieną link kito spausdami žalią fiksavimo mygtuką (05) ir raudoną atlaisvimo mygtuką (06).
- Sėdynę patraukite į priekį, Top Tether (13) sudėkite į daiktų kišenę (14), o Top Tether (13) kabluką užkabinkite ant laikiklio vaiko kėdutės užpakalinėje pusėje.
- ISOFIX fiksavimo gembes (04) įstumkite atgal į sėdynės kiautą (24).

B) 100 - 150 cm (ISOFIX IR TRANSPORTO PRIEMONĖS DIRŽAS / TRANSPORTO PRIEMONĖS DIRŽAS)

- Paspauskite automobilio diržo sagties atlaisvimo mygtuką.
- Praverkite šviesiai žalią diržo laikiklį (29), diržo laikiklio (29) mygtuką paspausdami atgal ir ištraukite įstrižą diržą (11).
- Tik montuojant su ISOFIX:**
- ISOFIX pritvirtinimą atlaisvinsite žalią fiksavimo mygtuką (05) ir raudoną atlaisvimo mygtuką (06) spausdami vieną link kito pirmiausia vienoje, o po to kitoje pusėje.
- ISOFIX fiksavimo gembes (04) įstumkite atgal į sėdynės kiautą (24).