


## 1. PREGLED PROIZVODA

Drago nam je što će naš proizvod TRIFIX i-SIZE bezbedno pratiti Vaše dete kroz novi period života.

Da biste mogli ispravno da zaštitite svoje dete TRIFIX i-SIZE obavezno mora da se koristi i ugradi na način opisan u ovom uputstvu!

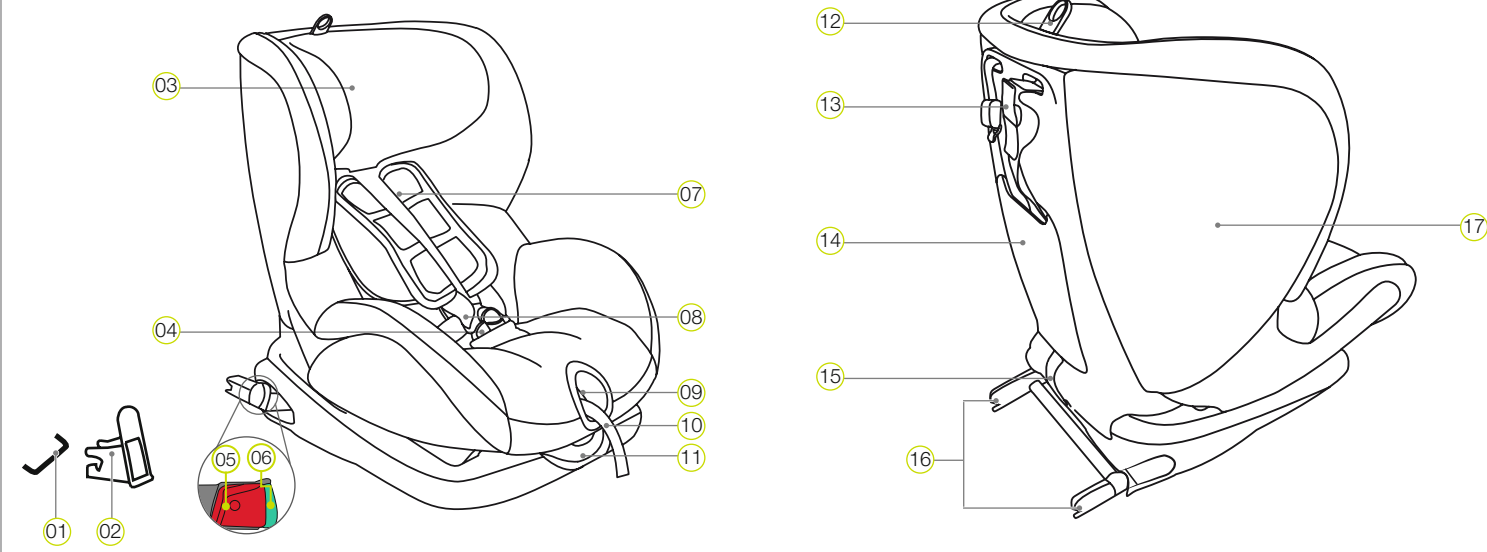

- |                                       |  |                                     |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 01 ISOFIX pričvršne tačke (automobil) | 07 Jastuče za ramena                             | 13 Top Tether                       |
| 02 ISOFIX uvodnice                    | 08 Rameni pojasevi                               | 14 Pregrada za Uputstvo za upotrebu |
| 03 Naslon za glavu                    | 09 Taster za podešavanje                         | 15 Platnena petlja                  |
| 04 Zatvarač pojasa                    | 10 Pojas za podešavanje                          | 16 ISOFIX uklopne ručice            |
| 05 Dugme za otpuštanje                | 11 Ručica za podešavanje nagibnog ugla           | 17 Dečije sedište                   |
| 06 Sigurnosno dugme                   | 12 Prsten za podešavanje visine naslona za glavu |                                     |

## 4. NEGA I ODRŽAVANJE

### Čišćenje

Obavezno koristiti isključivo originalne BRITAX RÖMER rezervne presvlake za sedište. Presvlaka za sedište je integralni sastavni deo dečijeg sedišta i ispunjava važne funkcije u pogledu obezbeđivanja besprekornog funkcionisanja sistema. Rezervne presvlake možete da nabavite u specijalizovanim prodavnicama.

- Presvlaka može da se skine i opere blagim sredstvom za pranje u programu veš mašine za osetljive tkanine (30°C). Pridržavajte se informacija na etiketi za pranje presvlake.
- Jastučad za ramena mogu da se skinu i operu mlakom sapunicom.
- Plastični delovi i pojasevi mogu da se očiste sapunicom. Ne koristite jaka sredstva za čišćenje (npr. rastvarače).


### Nega zatvarača pojasa

Preduslov za sigurnost Vašeg deteta je da zatvarač pojasa ispravno funkcioniše. Smetnje u funkciji zatvarača pojasa obično su prouzrokovane skupljanjem prljavštine ili stranih tela.

- Jezičci zatvarača se posle pritiskanja crvenog tastera za otključavanje samo polako izbace.
- Jezičci zatvarača se više ne zaključavaju uskočno (tj. izbacuju se ponovo kada pokušate da ih pritisnete unutra).
- Jezičci zatvarača se zaključavaju uskočno bez čujnog "klik" zvuka.
- Jezičci zatvarača se teško pritiskaju unutra (oseća se otpor).
- Zatvarač može da se otvori samo uz primenu ekstremne sile.

**Pomoć:** Očistite zatvarač pojasa kako bi savršeno funkcionisao:

### Čišćenje zatvarača pojasa

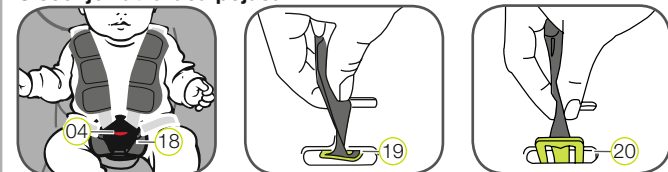


1. Otvorite zatvarač pojasa 04 (pritisnite crveni taster).

2. Otkočite elastični šav presvlake dole na ivici dečijeg sedišta 17.
3. Otvorite čičak zatvarač na pojasi između nogu 18 i povucite ga zajedno s presvlakom preko zatvarača pojasa 04.
4. Okrenite pojas između nogu sa metalnom pločom 19, koja zatvarač pojasa 04 drži u sedištu 17, za 90° u prerez po dužini.
5. Gurnite metalnu ploču 19 uzanom ivicom ka napred kroz proraz na pojasi 20.
6. Potopite zatvarač pojasa 04 najmanje jedan sat u toplu vodu sa sredstvom za pranje posuđa. Zatim isperite zatvarač pojasa i osušite ga.
7. Gurnite metalnu ploču 19 spređa potpuno u prerez po dužini.
8. Okrenite pojas između nogu sa metalnom pločom 19 za 90° dok se ne zakači poprečno u odnosu na smer vožnje u prerezu pojasa 20 dečijeg sedišta 17.

**OPASNOST!** Snažnim povlačenjem zatvarača proverite 04 da li je zatvarač pojasa sigurno pričvršćen za dečije sedište 17.

9. Provucite zatvarač pojasa 04 kroz jastuče između nogu 18 na presvlaci i sada ponovo pričvrstite čičak zatvarač i presvlaku.

### Skidanje presvlake

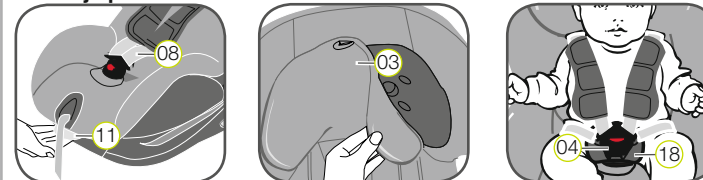

1. Pritisnuti ručicu za nameštanje nagiba 11 ka gore i gurnuti dečije sedište 17 nazad u uspravnu poziciju.
  2. Olabaviti ramene pojaseve 08 koliko je moguće.
  3. Otvoriti zatvarač pojasa 04 (pritisnuti crveni taster).
  4. Otvoriti čičak traku na delu između nogu 18.
  5. Gurnuti naslon za glavu 03 u najnižu poziciju.
  6. Skinuti presvlaku naslona za glavu 03.
  7. Otvoriti potisnu dugmad levo i desno na zadnjem delu presvlake.
  8. Zadnji deo presvlake staviti na površinu dečijeg sedišta.
  9. Provuci ramene pojaseve 08 kroz izrez na presvlaci. Otkočiti elastični šav presvlake ispod ivice dečijeg sedišta.
- SAVET!** Prilikom zahvatanja početi sa strane i na gornjoj ivici dečijeg sedišta.

## 2. ODOBRENJE

U ovim uputstvima se koriste sledeći simboli:

Simbol	Signalna reč	Objašnjenje
	<b>OPASNOST!</b>	Opasnost od teških povreda
	<b>UPOZORENJE!</b>	Opasnost od lakših povreda
	<b>OPREZ!</b>	Opasnost od materijalne štete
	<b>SAVET!</b>	Korisne informacije

Sedište TRIFIX i-SIZE je namenjeno isključivo za obezbeđivanje sigurnosti Vašeg deteta u vozilu.

BRITAX RÖMER dečije sedište	Provera i odobrenje u skladu sa ECE* R 129/01	
	Telesna visina	Telesna težina
TRIFIX i-SIZE	76-105 cm	≤ 22 kg

\*ECE = Evropski standard za sigurnosnu opremu

Dečije sedište je konstruisano, testirano i odobreno u skladu sa zahtevima evropskog standarda za dečiju sigurnosnu opremu (ECE R 129/01). Kontrolni znak "E" (u krugu) i broj potvrde nalaze se na narandžastoj etiketi potvrde (nalepnica na dečijem sedištu).

**OPASNOST!** Odobrenje prestaje da važi čim se nešto promeni na dečijem sedištu. Promene sme da izvodi isključivo proizvođač. Samovoljne tehničke promene mogu da smanje ili potpuno isključe zaštitnu funkciju sedišta. Nemojte da vršite tehničke promene na dečijem sedištu.

**OPASNOST!** TRIFIX i-SIZE sme da se koristi isključivo za obezbeđivanje sigurnosti Vašeg deteta u automobilu. Ne sme nikako da se koristi kao sedište u kući ili kao igračka.

10. Povuci presvlaku na gore i preko nosača podešivača pojasa.
11. Provuci zatvarač pojasa 04 i izvuci kraj pojasa za podešavanje 09 iz presvlake.
12. Povuci presvlaku malo na gore i staviti je sa izrezom preko naslona za glavu 03.


**OPASNOST!** Dečije sedište ne sme da se koristi bez presvlake.

### Ponovno stavljanje presvlake:

Za stavljanje presvlake postupite obrnutim redosledom.

**Pažnja:** Pojasevi ne smeju da budu uvrnuti i moraju da budu ispravno namešteni u prorezima navlake za pojaseve.

### Skidanje jastuka za ramena

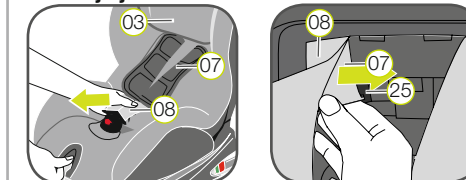

1. Olabaviti ramene pojaseve 08 koliko je moguće.
2. Gurnuti naslon za glavu 03 u drugu poziciju odozgo.
3. Preklopiti donji deo presvlake naslona za glavu 03 nagore.
4. Otvoriti jastuke za ramena 07 na bočnim čičak zatvaračima.

Zadnja strana dečijeg automobilskeg sedišta

5. Otvoriti pregradu za Uputstvo za upotrebu 14.
6. Povuci ramene pojaseve 08 malo napolje, tako da se vide petlje pojaseva jastuka za ramena 07 koji se nalaze ispod.
7. Otkočiti petlje pojaseva iz plastičnih držača 25 na podešivaču visine.
8. Povuci jastuk za ramena 07 ka napred iz proreza za pojas.

### Ponovno stavljanje jastuka za ramena:

Jednostavno pratiti korake po obrnutom redosledu.

**Pažnja:** Jastuci za ramena 07 i pojasevi ne smeju da budu uvrnuti ili zamenjeni. Rameni pojasevi 08 moraju da se nalaze u jastucima za ramena 07 ispod crne trake 21.

## 3. UPOTREBA U AUTOMOBILU

Pridržavajte se uputstava o korišćenju sigurnosnih sistema za decu u radnim uputstvima Vašeg vozila. Obratite pažnju na eventualna ograničenja uslovljena Airbag sistemom.


U uputstvu za upotrebu Vašeg vozila preuzmite informacije o sedištimu vozila koja su prema ECE R16 dozvoljena za primenu bezbednosnih sistema za decu.

Mogućnosti primene TRIFIX i-SIZE:

BRITAX RÖMER dečije automobilske sedište	Sedišna pozicija u vozilu sa ISOFIX & Top Tether	
	i-Size	Nije i-Size
TRIFIX i-SIZE		

Dečije sedište možete da koristite na sledeće načine:

u pravcu vožnje	da <sup>1)</sup>
suprotno od pravca vožnje	ne
Na sedištimu sa: ISOFIX-pričvršćivačima (između sedišne površine i lednog naslona) i Top-Tether sidrenih tačaka (na primer na teretnoj površini, podu ili iza lednog naslona)	da <sup>2)</sup>

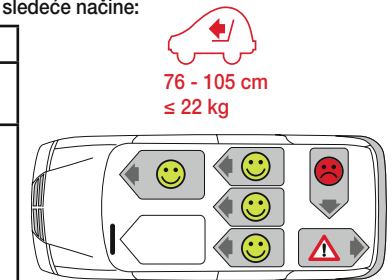

(Pridržavati se propisa koji važe u Vašoj zemlji)

- 1) Primena na automobilske sedištu okrenutom ka zadnjem delu vozila (npr. Van ili kombi), dozvoljeno je samo kada je to automobilske sedištu dozvoljeno i za transport odraslih. Sedište ne sme da bude opremljeno vazdušnim jastukom.
- 2) U slučaju postojanja vazdušnog jastuka za suvozača: Gumuti suvozačko sedištu koliko je moguće unazad i pratiti uputstva iz Uputstva za upotrebu Vašeg vozila.

76 - 105 cm  
≤ 22 kg

**britax**

**TRIFIX i-SIZE**

RS

Uputstvo za korišćenje



www.britax.com

## 5. SIGURNOSNE NAPOMENE

**⚠ Odvojite vreme da pažljivo pročitate ova uputstva i čuvajte ih u za to predviđenoj pregradi (14) na dečijem sedištu tako da Vam uvek budu dostupna. Ako dajete dečije sedište na korišćenje trećim licima, morate da priložite i uputstvo.**

**⚠ OPASNOST! O zaštiti Vašeg deteta:**

- U slučaju nesreće sa udarom brzine veće od 10 km/h, dečije sedište može da se ošteti bez da je šteta vidljiva. Dečije sedište u tom slučaju mora da se zameni. Staro sedište bacite u skladu s propisima.
- Pažljivo proverite dečije sedište u slučaju oštećenja (npr. posle pada).
- Redovno proveravajte sve važne delove na oštećenja. Uverite se da svi, naročito mehanički delovi, savršeno funkcionišu.
- Delovi dečijeg sedišta ne smeju da se podmazuju.
- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora u automobilskom sedištu u vozilu.
- Neka Vaše dete ulazi u automobil i izlazi iz njega isključivo na trotoar.
- Zaštitite dečije sedište od direktnih sunčevih zraka kada ga ne koristite. Dečije sedište može pod uticajem direktne sunčeve svetlosti da postane jako vruće. Dečija koža je osetljiva i to može da izazove povrede.
- Što je pojas čvršće zategnut, to je veća bezbednost Vašeg deteta. Stoga izbegavajte deblju odeću ispod pojasa.
- Za vreme dugih vožnji redovno pravite pauze, kako biste Vašem detetu omogućili izlazak iz sedišta i igru.
- Upotreba na zadnjem sedištu: Povucite prednje sedište dovoljno napred, da stopala vašeg deteta ne dodiruju ledni naslon prednjeg sedišta (da biste izbegli povrede).

**⚠ OPASNOST! O zaštiti svih osoba u automobilu:**

- U slučaju naglog kočenja ili u slučaju nesreće, neobezbeđeni predmeti i osobe mogu da povrede ostale saputnike u automobilu. Stoga, uvek proverite...
- Ne koristiti tačke opterećenja drugačije od kontaktnih tačaka opisanih u ovom Uputstvu za upotrebu i obeleženih na dečijem sedištu.
- Da li su ledni nasloni automobilskih sedišta pravilno pričvršćeni (npr. preklopivi naslon zadnjeg sedišta mora da bude pričvršćen).
- Da su svi teški predmeti ili predmeti oštih ivica u automobilu (npr. napred na polici) dobro obezbeđeni.
- Da su sve osobe u automobilu vezane sigurnosnim pojansom.
- Da je dečije sedište uvek obezbeđeno, čak i ako dete nije u njemu.

**⚠ UPOZORENJE! O zaštiti prilikom rukovanja sedištem za decu:**

- Dečije sedište nikada ne koristite odvojeno, čak ni za probno sedenje.
- Da bi se izbegla oštećenja, vodite računa da dečije sedište ne bude priklješteno između tvrdih predmeta (automobilska vrata, šine sedišta itd.).
- Dečije sedište čuvajte na bezbednom mestu kada se ne koristi. Ne postavljajte teške predmete na sedište i ne stavljajte ga direktno pored izvora toplote ili na direktnu sunčevu svetlost.

**⚠ OPREZ! O zaštiti Vašeg vozila:**

- Na nekim presvlakama od osetljivih materijala (npr. velura, kože itd.) mogu da ostanu tragovi korišćenja dečijeg sedišta. Za optimalnu zaštitu Vaših automobilskih presvlaka preporučujemo primenu BRITAX RÖMER podloge za dečije sedište iz našeg programa dodatne opreme.


## 6. PRIPREMI RADOVI



1. Ako Vaše vozilo nije opremljeno standardnim ISOFIX pomoćnim uvodnicama, montirajte dve uvodnice (02), sadržane u obimu isporuke sedišta\*, na dve ISOFIX pričvršne tačke Vašeg vozila, (01) sa izrezom prema gore.
- ⓘ **SAVET!** ISOFIX pričvršne tačke se nalaze između sedišta i naslona sedišta automobila.
2. Naslone za glavu automobilskog sedišta pomerite u najvišu poziciju.


\* Pomoćne uvodnice olakšavaju ugradnju dečijeg sedišta pomoću ISOFIX pričvršnih tačaka i sprečavaju oštećenja na automobilskim presvlakama. Ako Vam više nisu potrebne, uklonite ih i čuvajte na bezbednom mestu. Kod vozila sa preklopnim naslonom sedišta, pomoćne uvodnice moraju da se uklone pre preklapanja naslona sedišta. Eventualni problemi najčešće proizlaze iz prljavštine ili stranih tela na pomoćnim uvodnicama ili kukama. Odstranite prljavštinu i strana tela da biste izbegli te probleme.

## 7. UGRADNJA DEČIJEG SEDIŠTA




### 1. PRIPREMITI ISOFIX

- 1.1 Povlačite sivu platnenu petlju (15), dok ISOFIX-uklopni kraci (16) u potpunosti ne izađu.
- 1.2 Pritisnite sa obe strane sedišta zeleno sigurnosno dugme (06) i crveno otpusno dugme (05) jedno prema drugom. Na taj način ćete da obezbedite da se obe ISOFIX-uklopne ručice (16) otvore i budu spremne za primenu.




### 2. TOP TETHER PRIPREMA

- 2.1 Izvadite Top Tether (13) iz pregrade za Uputstvo za upotrebu (14) i stavite ga preko dečijeg sedišta.
- ⓘ **SAVET!** Crvenu gumenu traku skinite samo kada dužina Top Tether-a (13) nije dovoljna za model Vašeg automobila.
- 2.2 Postavite dečije sedište u pravcu vožnje na automobilsko sedište odobreno u tu svrhu. Prilagodite ugao naslona za leđa automobila kako bi razmak između automobilskog sedišta i dečijeg sedišta bio što manji.
- 2.3 Uzmite Top Tether (13) i pritisnite metalni jezičak (26) u smeru od pojasa radi produžavanja pojasa i povucite Top Tether (13) na uskočnoj kuki (22) dok ne dobije oblik slova V.
- 2.4 Sprovedite Top Tether (13) sa leve i desne strane pored naslona za glavu.




### 3. PRIČVRŠĆIVANJE TOP TETHER-a

- Zakačite uskočnu kuku (22) u tačku usidrenja za Top-Tether preporučenu u Uputstvu za upotrebu Vašeg automobila.
- ⚠ OPREZ!** Vodite računa da umesto Top-Tether tačke usidrenja ne koristite kuku gepeka. Pronađite u Vašem automobilu sledeći simbol:




### 4. PRIČVRŠĆIVANJE ISOFIX-a

- 4.1 Obe ISOFIX uskočne ručice pozicionirajte (16) direktno ispred pomoćnih uvodnica (02).
  - 4.2 Obe ISOFIX uskočne ručice (16) ugurajte u uvodne vodilice (02) dok ISOFIX uskočne ručice (16) ne zaskoče uz zvuk klika na obe strane.
- ⚠ OPASNOST!** Zeleno sigurnosno dugme (06) mora da bude vidljivo sa obe strane kako bi dečije sedište bilo ispravno pričvršćeno.




### 5. ČVRSTO PRITISKANJE DEČIJEG SEDIŠTA

- Pritisnite snažno dečije sedište koliko god može unazad.



### 6. PROVERA PRIČVRŠĆENOSTI

- Protresite dečije automobilsko sedište da biste utvrdili da je bezbedno pričvršćeno i ponovno proverite sigurnosnu dugmad (06) da biste se uverili da su oba indikatora potpuno zelena.




### 7. ZATEZANJE TOP TETHER-a

- Zategnite traku pojasa Top Tether-a (13) dok indikator zategnutosti pojasa (23) ne pozeleni, a Top Tether (13) ne bude dobro zategnut.

### 8. OBEZBEĐIVANJE DETETA


- Uradite korake opisane u poglavlju 8 "PRIMENA DEČIJEG SEDIŠTA".

## 8. PRIMENA DEČIJEG SEDIŠTA




### 1. OTPUŠTANJE RAMENIH POJASEVA

- Za otpuštanje ramenih pojaseva pritisnite taster za podešavanje (09) i povucite istovremeno oba ramena pojasa (08) ka napred.
- ⚠ PAŽNJA!** Nemojte da vučete jastuke za ramena (07).



### 2. OTVARANJE ZATVARAČA POJASA

- Za otvaranje zatvarača pojasa (04) pritisnite crveni taster na zatvaraču pojasa.




### 3. STAVLJANJE DETETA U DEČIJE SEDIŠTE

- Stavite dete u dečije sedište u sedeći položaj. Vodite računa da zatvarač (04) bude prebačen napred i stavite dete u dečije sedište.

### 4. NAMEŠTANJE RAMENIH POJASEVA


- Stavite ramene pojaseve (08) preko ramena Vašeg deteta.
- ⚠ UPOZORENJE!** Vodite računa da ne uvijate ili zamenite ramene pojaseve, jer bi tada mogli da izgube svoju zaštitnu funkciju.




### 5. PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

- Ispravno podešen naslon za glavu (03) obezbeđuje optimalnu zaštitu za Vaše dete u dečijem sedištu:

- Naslon za glavu (03) mora da se podesi tako da se rameni pojasevi nalaze (08) u visini ramena Vašeg deteta ili malo iznad.




- ▶ Rameni pojasevi (08) moraju da se podese tako da prolaze vodoravno i vrlo malo iznad ramena Vašeg deteta.
- ▶ Rameni pojasevi (08) ne smeju da se nalaze iza leđa deteta, na visini ušiju ili da prolaze preko ušiju.



### 6. ZATVARANJE ZATVARAČA POJASA

- Sastavite dva jezička zatvarača (24) pre nego što ih stavite u zatvarač pojasa (04) – tom prilikom mora da se čuje klik.



### 7. ZATEZANJE POJASA ZA PODEŠAVANJE

- Povucite pojas za podešavanje (10) dok ne nalegne ravno i tesno na telo Vašeg deteta.

- ⚠ UPOZORENJE!** Pojasevi oko kukova moraju da prolaze što je dublje moguće preko prepone Vašeg deteta.

**⚠ Radi bezbednosti deteta, pre svake vožnje proverite...**


- da li je dečije automobilsko sedište sa obe strane fiksirano sa ISOFIX uskoćnim ručicama (16) u ISOFIX pričvršne tačke (01) i da li su oba sigurnosna dugmeta (06) potpuno zelena;

- da li je dečije sedište bezbedno pričvršćeno;
- da li je Top Tether (13) dobro zategnut preko naslona za leđa automobilskog sedišta i da li je indikator zategnutosti kaiša (23) zelene boje;
- da li su pojasevi dečijeg sedišta tesno nalegli na telo, a da ga pri tome ne stežu;
- da li su rameni pojasevi (08) ispravno podešeni i da li su se uvrnuli;
- da li se jastuci za ramena (07) nalaze u ispravnoj poziciji na telu Vašeg deteta;
- da li su jezičci zatvarača (24) dobro uskočili u kopču pojasa (04).

**⚠ OPASNOST!** Ako Vaše dete pokuša otvoriti ISOFIT bezbednosnu dugmad (06) ili zatvarač pojasa (04) zaustavite se čim to bude moguće. Proverite da li je dečije sedište ispravno pričvršćeno i utvrdite da je dete ispravno obezbeđeno. Detetu ukažite na opasnosti povezane s njegovim aktivnostima.

## 9. PODEŠAVANJE UGLA SEDENJA

Sedište TRIFIX i-SIZE može da se koristi s tri različita nagibna ugla:



### Podešavanje ugla sedenja:

Pritisnite ručicu za nameštanje nagiba (09) ka gore i gurnite/povucite nazad dečije sedište (17) u željenu poziciju.

**⚠ OPASNOST!** Sedište (17) u svim pozicijama mora čvrsto da uskoči. Povucite sedište (17) da biste proverili da li je dobro uskočilo.

ⓘ **SAVET!** Nagibni ugao dečijeg sedišta (17) možete da podesite i kada dete sedi u njemu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za korišćenje, budite slobodni da nam se obratite:

**BRITAX RÖMER**  
Kindersicherheit GmbH  
Theodor-Heuss-Straße 9  
89340 Leipheim  
Nemačka

T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299  
F.: +49 (0) 8221 3670 -210  
E.: service.de@britax.com  
www.britax.com

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
Velika Britanija

T.: +44 (0) 1264 333343  
F.: +44 (0) 1264 334146  
E.: service.uk@britax.com  
www.britax.com

## 10. VAĐENJE DEČIJEG SEDIŠTA

1. Olabavite Top Tether (13) sklanjanjem metalnog jezička (26) pritiskom sa pojasa.
  2. Otkočite uskočnu kuku (22) iz tačke usidrenja automobila i stavite Top Tether (13) napred, preko dečijeg sedišta.
  3. Otpustite ISOFIX pričvršćivače sa obe strane pritiskom na zeleno sigurnosno dugme (06) i crveno otpusno dugme (05) jedno ka drugom.
  4. Povucite sedište napred i odložite Top Tether (13) u pregradu za Uputstvo za upotrebu (14).
  5. Gurnite ISOFIX uskočne ručice (16) nazad u dečije sedište (17).
- ⓘ **SAVET!** ISOFIX uskočne ručice su zaštićene od oštećenja kada se ponovo gurnu u donji deo dečijeg sedišta.

**⚠ OPASNOST!** Izvadite dečije sedište iz automobila. Dečije sedište nikad ne sme da se transportuje u automobilu kada nije ispravno pričvršćeno.

## 11. BACANJE

Pridržavajte se važećih propisa u Vašoj zemlji.

Bacanje ambalaže	Kontejner za karton
Presvlaka za sedište	Kućni otpad, termička obrada
Plastični delovi	U skladu sa oznakom u odgovarajući kontejner
Metalni delovi	Kontejner za metalni otpad
Trake pojasa	Kontejner za poliester
Kopče i jezičci	Kućni otpad